

Arcstar Smart PBX

ver 1.7

アプリ操作マニュアル 【Windows】

2020年8月

目次

基本画面 P.2

- キーパッド

電話をかける P.4

- キーパッドから電話をかける
- 電話帳から電話をかける
- お気に入りから電話をかける
- 履歴から電話をかける
- 無料通話先050番号判別機能

電話をうける P.10

- 電話をうける
- コールピックアップ
- パーク応答

通話中の操作 P.14

- 通話中画面
- パーク保留
- 保留転送
- 転送キャンセル

留守番電話機能 P.19

- 留守番電話を設定する
- 留守番録音されたメッセージを再生する

電話帳機能 P.22

- 電話帳機能を利用する
- 電話帳に連絡先を登録する
- 電話帳グループ機能
- 電話帳グループ機能の利用手順
- 新しいグループを作成する
- グループの表示色を変更する

ワンタッチコール機能 P.29

- お気に入り登録に連絡先を登録する
- お気に入り登録されている連絡先を削除する
- お気に入り登録されている連絡先の並び順を変更する

設定一覧 P.33

- 設定一覧
- 初期設定を行う
- アプリの設定を行う
- サウンドの設定を行う
- 電話帳サービスの設定
- 電話帳のインポート・エクスポート
- 内線番号を確認する

Universal One接続 P.41

- Universal One接続の設定

テストコール P.43

- テストコールでArcstar Smart PBXを体感する

トラブルシューティング P.45

- ログを記録する
- ログを停止する
- ログをメールで送る
- ログを削除する

制約事項 P.51

- Bluetooth機器の利用
- 複数の端末で利用する場合の注意事項

基本画面

基本画面

キーパッド

「Arcstar Smart PBX」のキーパッド画面の各機能を説明します



- | | |
|---|---|
| 1 | 「電話番号表示欄」
ダイヤルした番号を表示します |
| 2 | 「電話帳追加登録」
①に表示された番号を電話帳へ追加します |
| 3 | 「キーパッド」
電話番号を入力します |
| 4 | 「IP電話」
クリックすると、①に表示された番号に発信します |
| 5 | 「Delete (削除)」
①で表示された番号を削除します。長押しで表示された全ての番号を削除します |
| 6 | 「お気に入り」
よく通話する相手先をワンタッチコール(お気に入り)から指定して発信できます |
| 7 | 「電話帳」
電話帳から、連絡先を指定できます |
| 8 | 「履歴」
発着信履歴を表示します |
| 9 | 「設定」
「Arcstar Smart PBX」アプリの設定情報の確認や変更をすることができます |

電話をかける

電話をかける

キーパッドから電話をかける

キーパッドから電話をかける相手の電話番号を入力します



キーパッド画面



通話中画面

各ボタンの機能

1		音声を消音する
2		通話を保留する
3		キーパッドを表示する
4		音声デバイスの設定を変更する
5		電話帳を表示します

1.

キーパッドから相手先の電話番号を入力します
※番号を間違えた場合は、
Deleteキー  で入力した数字を削除できます

2.

 をクリックすると、相手に電話がかかります

3.

[3-1]通話中、画面のボタンをクリックすることで各機能の操作が可能です
[3-2]通話を終了する場合は  をクリックします

電話をかける

電話帳から電話をかける

電話帳から電話をかける相手の電話番号を選択します



1. 電話帳ボタン  をクリックして電話帳を表示します

2. 電話帳画面から電話をかける相手をクリックします

3. キーパッド画面に通話相手の電話番号が表示されます。
 をクリックすると電話がかかります

電話をかける

お気に入りから電話をかける

電話をかける相手の電話帳をお気に入り(ワンタッチコール)から呼び出し、簡単に電話をかけることができます



1.

お気に入りボタン  をクリックします

2.

登録されている連絡先をクリックします

3.

発信画面に遷移します

電話をかける

履歴から電話をかける

発信履歴・着信履歴から相手を呼び出し、簡単に電話をかけることができます



1.

履歴ボタン  をクリックします

2.

発信履歴・着信履歴に表示されている相手をクリックします


3.

キーパッド画面に遷移しますので、「IP電話」ボタンを押下して発信して下さい

電話をかける

無料通話先050番号判別機能

NTTコミュニケーションズが提供する050IP電話サービスや無料通話先プロバイダが提供するなど、無料通話先の電話番号を判別して表示します

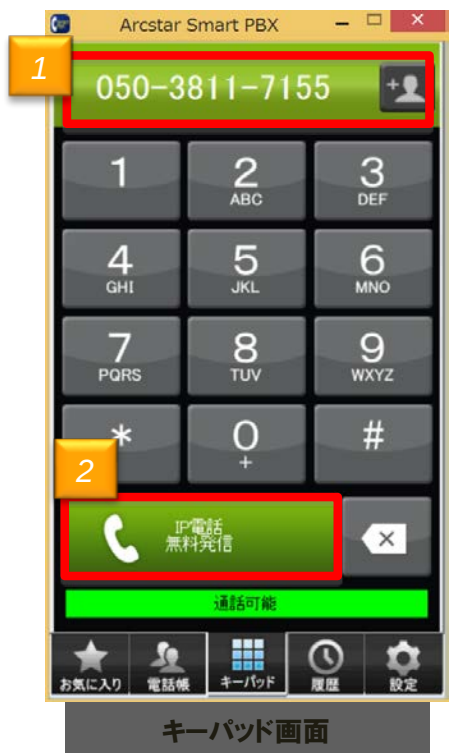

▼電話帳の表示



1 無料通話先のグループが標準で作成されています
※登録されているメンバーは無料通話先です

2 無料通話先の050番号帳には  のマークが表示されます

1.

キーパッドに無料通話先の050番号を入力すると、電話番号表示欄の背景が緑色になります

2.

同時にIP電話ボタン  が  となり、無料通話先050番号の判別が出来ます

<注意>

- ・ひかりラインなど、050から始まらない電話番号については無料通話先であっても、本機能による表示は行いません(実際の通話は無料になります)

電話をうける

電話をうける

電話をうける

電話がかかってくると、ポップアップで着信画面が表示されます。



1. 着信中画面上の **応答** をタップすると電話をうけることができます。

2. 通話が終わったら、**終了** をタップします(通話が終了します)

電話をうける

コールピックアップ

同じグループに登録されている他端末への着信に応答することができます。

コールピックアップをご利用いただくためには、事前にWeb設定変更サイトでコールピックアップグループを設定いただく必要があります。

設定方法については、Web設定変更サイトユーザマニュアルをご確認ください。

1



1.

キーパッド画面の、



ボタンをタップすると、

発信中画面が表示された後通話画面となり、電話を受けることができます。

電話をうける

パーク応答

パーク保留されている通話に応答することができます。
※パーク保留の方法は、パーク保留(P.16)を参照してください。



1.

パール保留を行った際、「100×」とガイダンスが流れます。

転送先の方は「100×」の番号をタップし、



ボタンをタップすると、

発信中画面が表示された後通話画面となり、電話を受けることができます。

通話中の操作

通話中の操作

通話中画面



	機能名	機能説明
1	タイトルバー	「通話中」を表示します。
2	発信先電話番号	発信先の電話番号を表示します。
3	発信先件名	発信先電話番号に対応する発信先名称を表示します。
4	ミュートボタン	送信音声を消音します。
5	オーディオソースボタン	音声の調節を行います。
6	電話帳ボタン	電話帳が表示されます。
7	保留ボタン	通話を保留します。
8	キーパッドボタン	キーパッド画面を表示します。
9	転送ボタン	通話を転送します。
10	パーク保留ボタン	通話をパーク保留します。
11	通話終了ボタン	通話を終了します。

通話中の操作

パーク保留

通話を一時中断して、相手の方に待っていただく場合に利用します。



1.

通話中画面で、パーク保留ボタン  をタップします。音声ガイダンスでパーク応答の割り当て番号(1001～1003)が流れます。

保留した番号が音声で通知されたあと、通話が切断され、通話前の画面に戻ります。

※パーク応答の方法は、パーク応答(P.13)を参照ください。

通話中の操作

保留転送

通話を一時中断して、他の電話に取りつぐ場合に利用します。



1. 転送ボタン  をタップします。

2. キーパッド画面に遷移します。相手先の電話番号を入力します。

3. 転送先が応答すると、通話が可能となります（通話相手の方には保留音が流れています）。

 終了

ボタンをタップすると、転送が完了し、通話前の画面に戻ります。

（通話相手の方と転送先との通話が始まります）

通話中の操作

転送キャンセル

転送開始後、転送先の呼び出しをダイヤル操作で中断できます。



1.

転送ボタン



をタップします。

2.

キーパッド画面に遷移します。相手先の電話番号を入力します。
転送の呼び出しを開始します。

3.

転送をキャンセルする場合は、転送の呼び出し中に『*8』をダイヤルします。
転送の呼び出しがキャンセルされ、転送開始前の通話状態に戻ります。

留守番電話機能

留守番電話機能

留守番電話を設定する

留守番電話機能を利用いただくためには、Web設定機能の設定が必要です。

<https://www.smart-pbx.jp/SmartPBX/Login> にアクセスしてください。「ご利用のご案内」に記載のWeb設定変更サイト「ログインID」「パスワード」でログインし、「不在時動作設定」の「留守番電話」もしくは「シングルナンバーリーチ」を設定してください。

■内線番号情報②

No.	内線番号		Web設定変更サイト 端末ユーザアカウント	
	拠点番号	端末番号	ログインID	パスワード
1	20	200	aaaabbbb	ccccdddd
2	20	201	bbbcccc	ddddeeee

留守番電話機能

留守番録音されたメッセージを再生する

キーパッドの「留守録再生」ボタンを押し、ガイダンス後に対象の内線番号(拠点番号+端末番号)、パスワードをダイヤル操作で入力してください。その後、ガイダンスに従い、メッセージを再生してください。



1. キーパッド画面の、 * → 5 JKL → IP電話 ボタンをタップします。

2. ガイダンスが流れますので、 ダイヤル ボタンをタップします。

3. ガイダンス後に対象の内線番号(拠点番号+端末番号)、パスワードをダイヤル操作で入力してください。その後、ガイダンスに従い、メッセージを再生してください。

<ガイダンス例>

新規メッセージが1と既読メッセージが2あります。


1を押すと新規メッセージフォルダを変更する場合は2を終了する場合は#を再度ガイダンスを聞く場合は*を押してください。

電話帳機能

電話帳機能

電話帳機能を利用する

電話帳に登録されている連絡先を表示します。また、電話帳の検索や新しい連絡先の登録、グループ機能が利用できます

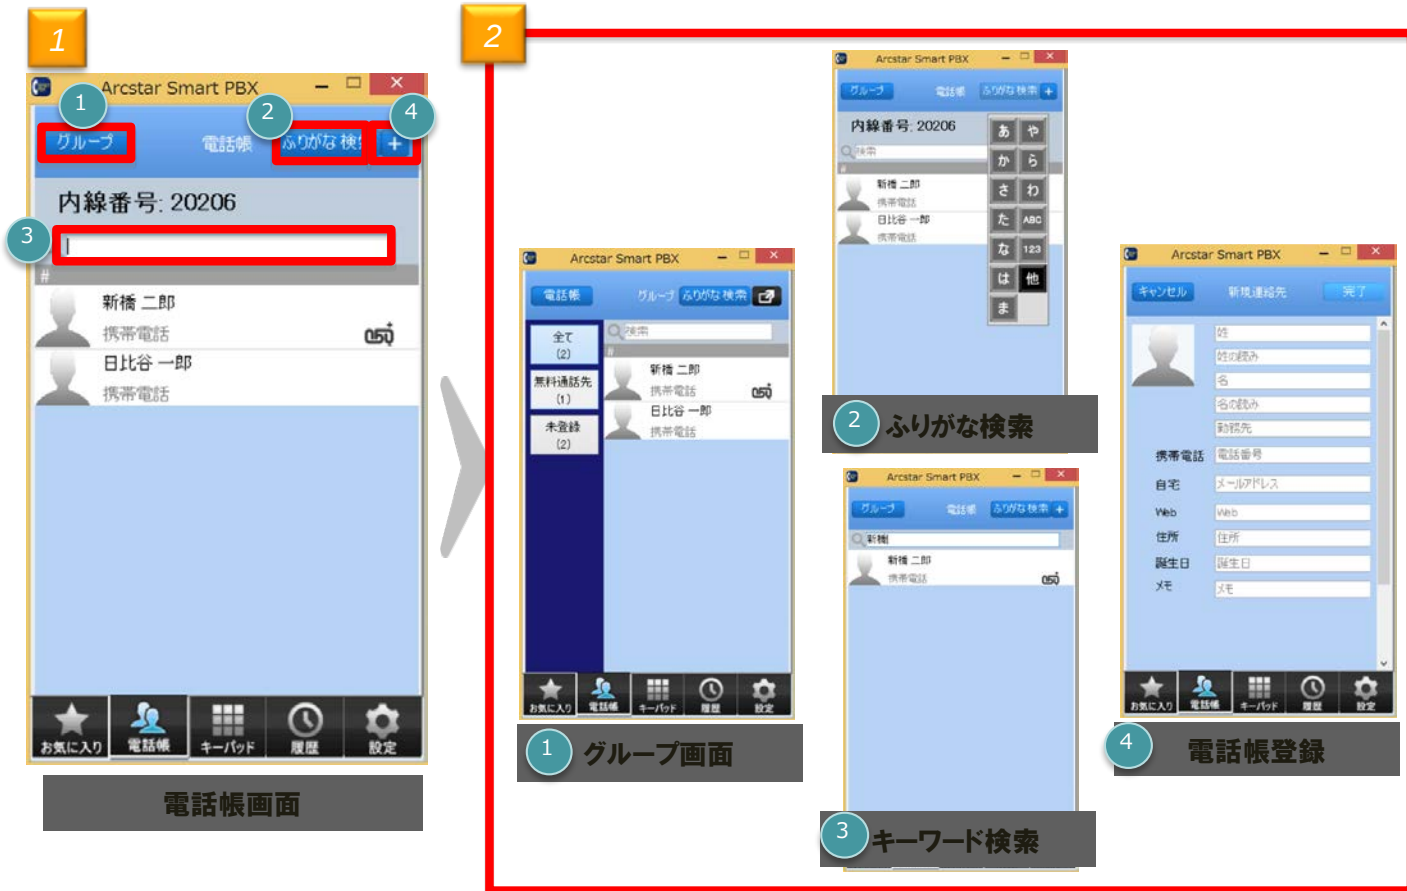

1.

画面下部の電話帳ボタン  をクリックすると、電話帳画面が表示され、現在登録されている連絡先の一覧が表示されます

2.

電話帳では主に以下の機能が利用できます

- | | |
|---|--|
| 1 | クリックするとグループ一覧画面を表示します |
| 2 | ふりがな検索が利用できます。頭文字をクリックすると、該当する連絡先にジャンプします |
| 3 | キーワード検索が利用できます。入力したキーワードに該当する連絡先を表示します |
| 4 | 連絡先登録画面を表示します。各項目に必要な情報を入力して、最後に完了をクリックすると登録完了です |

電話帳機能

電話帳に連絡先を登録する

電話帳に新しい連絡先を登録します



1 電話帳画面から右上の  マークをクリックしてください

2 [2-1] 各項目に必要な情報を入力します。
[2-2] 入力が完了したら完了をクリックします

<注意>

一部でも情報が異なる場合は、別の連絡先として登録されます。

電話帳機能

電話帳グループ機能

電話帳のグループ機能を利用して、グループの追加や編集することができます



電話帳 (グループ一覧)画面

グループアイコンの説明

1	全て (4)	全ての連絡先が表示されます ※()内は登録されている数
2	無料通話先 (2)	無料通話先の連絡先が表示されます ※メンバーは無料通話先050番号が登録された連絡先が最初から自動で登録されています
3	未登録 (4)	どのグループにも属さない連絡先が表示されます ※()内は登録されている数



※自分で作成したグループを選択している場合の表示例

グループの編集メニュー

編集メニューの機能説明

5	グループの追加	新しいグループを追加登録します
6	グループの編集	登録済みのグループについて、名称や登録メンバーの変更ができます
7	グループの削除	登録済みのグループを削除します ※グループに登録されている連絡先は削除されません
8	連絡先の追加	指定したグループへ新しい連絡先を追加します
9	色の変更	グループの表示色の変更ができます
10	キャンセル	編集メニューの表示をキャンセルします

電話帳機能

電話帳グループ機能の利用手順

グループ機能の利用方法を説明します

1. 電話帳画面で「グループ」をクリックします




電話帳画面

2. [2-1]編集対象のグループをクリックして選択します
※ここでは[会社]を選択
[2-2]編集メニューをクリックします



グループ画面

3. 各ボタンをクリックすることで編集を行うことができます

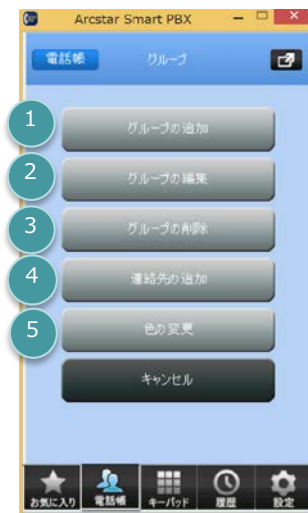

編集メニュー

機能紹介

1	グループの追加	新しいグループを追加します
2	グループの編集	選択したグループのグループ名やグループのメンバーを変更します(操作方法はグループの追加と同様です)
3	グループの削除	クリックすると選択したグループを削除します ※グループを削除してもメンバーは削除されません
4	連絡先の追加	新しい連絡先を作成し、選択したグループに追加します (操作方法は電話帳から行う手順と同様です)
5	色の変更	選択したグループのアイコン表示色を設定します

電話帳機能

新しいグループを作成する

新しいグループを作成し、連絡先をグループに登録することができます

1.

電話帳画面で **グループ** をクリックします



電話帳画面

2.

グループ一覧画面で  をクリックします



グループ一覧画面

3.

「グループの追加」をクリックします



グループ一覧画面

4.

- 【4-1】今回追加するグループの名前を入力します
- 【4-2】グループのメンバーに登録する連絡先をクリックし、「✓」マークが表示されたことを確認します
- 【4-3】右上の完了ボタンをクリックして完了です



新規グループ設定画面

電話帳機能

グループの表示色を変更する

グループの表示アイコンの色を変更することができます

1. 電話帳画面で **グループ** をクリックします



電話帳画面

2. [2-1]編集対象のグループをクリックして選択します
※ここでは[会社]を選択
[2-2]編集メニュー  をクリックします



グループ画面

3. 「色の変更」をクリックします



グループ編集メニュー

4. [4-1]希望の色を選択します
[4-2]完了をクリックします



色変更画面

5. グループアイコンの色が変更されていることを確認します



グループ画面

ワンタッチコール機能

ワンタッチコール機能

お気に入りに連絡先を登録する

よく電話をかける連絡先をお気に入りに(ワンタッチコール)に登録することで、簡単に電話をかけることができます



1.

画面下部のお気に入りボタン  をクリックし、
ワンタッチコール画面右上のボタン  をクリックします

2.

登録されているすべての連絡先が表示されます
登録したい連絡先をクリックするとお気に入りに登録が完了します

3.

連絡先に複数の電話番号が登録されている場合は、
登録したい方の電話番号を選んでクリックしてください

ワンタッチコール機能

お気に入りに登録されている連絡先を削除する

お気に入りに登録されている連絡先を削除することができます



1.

画面下部のお気に入りボタン  をクリックし、

ワンタッチコール画面左上の編集ボタン  をクリックします

2.

削除を行う連絡先の  をクリックします

3.

削除ボタンをクリックするとお気に入りから削除されます

※『ワンタッチコール』の登録からは削除されますが、『電話帳』の登録は削除されません

ワンタッチコール機能

お気に入りに登録されている連絡先の並び順を変更する

お気に入りに登録されている連絡先の表示順を入れ替えることができます



1.

画面下部のお気に入りボタン  をクリックし、
ワンタッチコール画面左上の編集ボタン  をクリックします

2.

並び順を変更したい連絡先を選択してください

3.

画面右上の  をクリックすることで、選択した連絡先の並び順を変更できます

設定一覽

設定一覧

設定一覧

「Arcstar Smart PBX」アプリの設定情報確認・変更は「設定一覧」から行うことができます

設定一覧画面各ボタン機能紹介



設定一覧画面

機能紹介

1	アカウント設定	「Arcstar Smart PBX」の初期設定を行います
2	アプリの設定	キーパッド音、発信者番号の通知設定が指定できます
3	サウンドの設定	着信音の種類、音量やデバイスの設定を行うことができます
4	ローカル電話帳の設定	電話帳のインポート・エクスポート、を設定できます
5	電話帳サービスの設定	Smart PBXと連携する電話帳サービスを設定します。
6	Universal One 接続設定	当社Universal One経由で「Arcstar Smart PBX」を利用するための設定ができます（別途申込が必要です）
7	テストコール	「Arcstar Smart PBX」の通話を体感することができます（通話料はかかりません）
8	サービス紹介/マニュアルページ	「Arcstar Smart PBX」のオフィシャルサイトやマニュアルが確認できます
9	内線番号	内線番号を表示します
10	バージョン情報	ご利用の「Arcstar Smart PBX」アプリのバージョンを確認できます
11	ログ送信	アプリ不具合時に、送信して頂くログの設定を行います

1.

画面下部の設定ボタン



をクリックします

2.

設定一覧画面から各種メニューを確認できます

設定一覧

初期設定を行う

Arcstar Smart PBXの初期設定を行います

※既にArcstar Smart PBXをご契約されている方は、現在ご利用中のアカウントをそのままご利用いただけます



1.

画面下部の設定ボタン  をクリックして、
設定一覧画面にある[アカウント設定]ボタンをクリックします

2.

「アカウント設定」画面で、
＜2-1＞ ユーザID、パスワード、IP電話サーバを入力ください
＜2-2＞ 「接続」ボタンをクリックすると設定が完了します

設定一覧

アプリの設定を行う

発信者番号の通知、着信設定、キーパッドの設定などが行えます



設定一覧画面



アプリの設定画面

1.

設定ボタン



をクリックして、設定一覧画面にある[アプリの設定]をクリックします

2.

アプリの設定の説明は以下の通りです。

機能説明

1	キーパッド音	キーパッドをクリックした時の音を設定できます
2	発信者番号の通知・非通知設定	発信者番号の通知・非通知を設定できます
3	アプリの自動起動	PCを起動したときの、Arcstar Smart PBXの自動起動有無を設定できます

設定一覧

サウンドの設定を行う

着信音ON-OFFや着信音、保留音の選択、スピーカーやマイクの設定を行います



1. 設定一覧画面の[サウンドの設定]をクリックします

2. 以下の項目について設定を行うことができます

1	着信音のオン・オフが設定できます
2	音声ファイルを選択することで着信音を変更できます ※ファイル形式: WAVファイルのみ。30秒程度の音声ファイルをご用意ください。 ・ ファイル選択 で設定する音声ファイルを選択します ・ 再生 で設定されている音声ファイルを再生することができます
3	通話中の保留音を3種類から選択できます。 再生 で保留音を再生して確認できます
4	スピーカー及びマイクのデバイスや音量を設定します ・ デバイス設定のデフォルトは、OSの[既定のデバイス]に設定されています。プルダウンで変更することができます ・ スピーカー・マイクの音量レベルをスライダーで左右に動かして調節できます

設定一覧

電話帳サービスの設定を行う

電話帳サービスの設定を行います（電話帳サービスの利用には別途契約が必要です）。



1. 設定一覧画面の[電話帳サービスの設定]をクリックします。

2. 電話帳サービスのスイッチを「オン」の状態にします。

3. ご契約の電話帳サービスを選択し、電話帳の設定情報[サーバ][ログインID][パスワード]を入力し、画面右上の「保存」をクリックします。※[SSL接続]は「オン」にします。

上記の設定により、ご契約の電話帳サービスで履歴・電話帳の参照、電話帳サービスからのSmart PBX発信が可能になります。



電話帳サービスに「連絡とれるくん」を設定する場合

「電話帳サービス設定」で「連絡とれるくん」を設定する場合は、Smart PBXの設定と併せて「連絡とれるくん」側でもSmart PBXを連携させるための設定が必要です。

連絡とれるくんのブラウザ版に管理者アカウントでログインし、設定-管理画面「企業情報」-「電話番号URLスキーム」に、“com050voipbiz://keypad?tel=”を入力して「更新」をクリックしてください。（すでに登録されている場合は設定不要です）

設定一覧

電話帳のインポート・エクスポート

電話帳をcsv形式のファイルでインポート及びエクスポートすることができます

※他PCへArcstar Smart PBXの電話帳データを移行する場合等にご利用ください



1.

画面下部の設定ボタン  をクリックし、
設定一覧画面にある[ローカル電話帳の設定]をクリックします

2.

インポート・エクスポートをクリックするとファイル選択画面が表示されます
各機能の説明は以下の通りです

機能説明		
1	インポート	Arcstar Smart PBXに登録可能なcsvファイルを選択すると、csvファイルの内容を「Arcstar Smart PBX」のアプリに登録します
2	エクスポート	「Arcstar Smart PBX」に登録されている連絡先を、csv形式のファイルに出力します

設定一覧

内線番号を確認する

設定一覧から内線番号を確認します



1.

画面下部の設定ボタン  をクリックし、設定一覧画面にある「内線番号」をクリックします

2.

内線番号が表示されます

Universal One接続

(Universal One接続オプション契約者のみ)

Universal One連携

Universal One接続の設定

Universal One接続モード(UNO接続モード)の設定をします

※こちらの機能を利用するにはUNO接続オプション申込みが必要です



1.

設定一覧の[Universal One接続設定]をクリックすると、接続設定画面が表示されます

2.

[接続モード]をクリックし、「インターネット接続」を「Universal One接続」に変更します

3.

[IP電話サーバ]にUNO接続用のサーバアドレスを入力してください

キーパッド画面にて、「Universal One接続で通話可能」と表示されれば通話可能です

※固定プライベートと固定グローバルのどちらを利用するかは「Universal One 接続オプション」お申し込み時にご指定頂いておりますので、お客様ネットワーク管理者へお申し込み内容をご確認ください

テストコール

テストコール

テストコールでArcstar Smart PBXを体感する

テストコールを利用すると「Arcstar Smart PBX」の通話を無料で体感できます



1.

画面下部の設定ボタン  をクリックして、
設定一覧画面にある「テストコール」ボタンをクリックします

2.

「テストコール」画面にて、「発信する」ボタンをクリックすると「Arcstar Smart PBX」の通話を体感
することができます
ガイダンスに従ってご利用ください

※通話料はかかりません

トラブルシューティング

トラブルシューティング

ログを記録する

IP電話の通話に不具合が発生した場合、症状の問診と併せて、Arcstar Smart PBXのログ（操作や入出力の記録）の送信をお願いする場合があります

本項目では、ログの記録方法と送信方法についてご案内します



1.


画面下部の[設定]をクリックして、[設定一覧]を表示させます

2.

[ログ送信]をクリックして、ログ送信設定画面を表示します

トラブルシューティング

ログを記録する

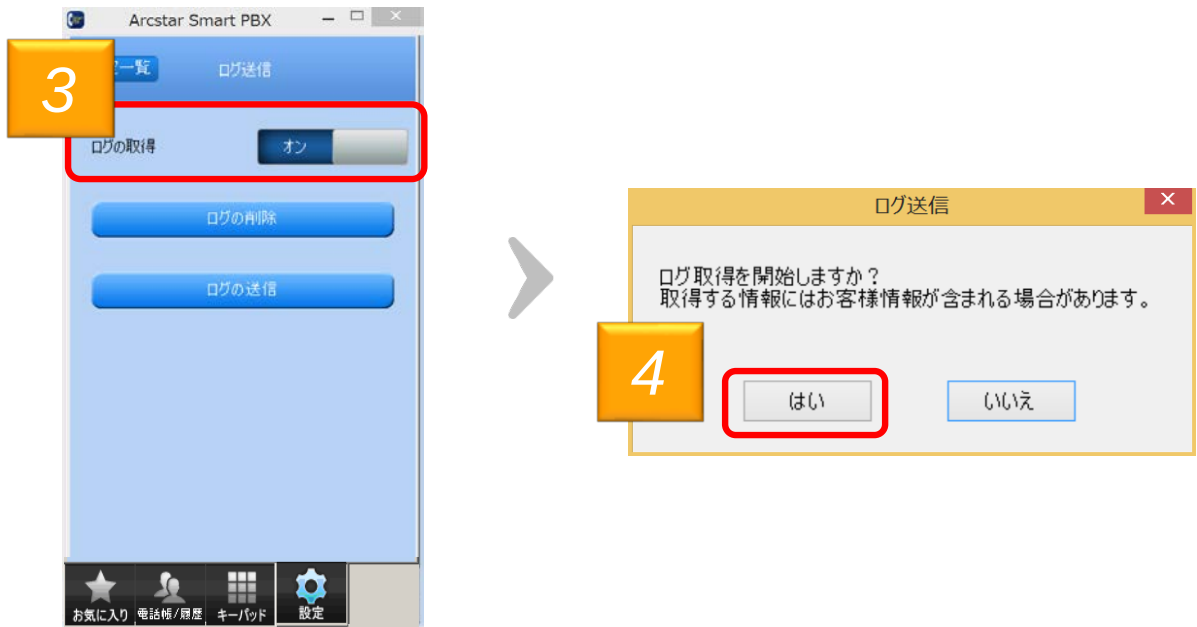

3.

「ログの取得」をクリックし、オンにするとログ記録が開始されます

4.

ポップアップが表示されますので、「はい」をクリックします

トラブルシューティング

ログを停止する

不具合事象の再現が確認できたら、ログの記録を停止し、ログを保存します



5. [ログの取得]がオンになっていることを確認し、[オン]と表示されている箇所をクリックします

6. [ログの取得]が[オフ]と表示されていれば、ログは停止されます

トラブルシューティング

ログをメールで送る

保存したログをメールで送ります



7. [ログ送信]画面で、「ログの送信」をクリックします


8. 「ログを送信しますか？」とポップアップが表示されるので、[はい]をクリックするとメールアプリケーションが起動します。内容を確認しログを送信してください

※アプリのログは、メールに自動添付されません。メール起動後、ログを添付し送信してください
ログはPCのマイドキュメント直下に「Arcstar Smart PBX Log」フォルダに保存されます
（「Arcstar Smart PBX Log」フォルダはインストール時に自動生成されます）

トラブルシューティング

ログを削除する

保存したログを削除します

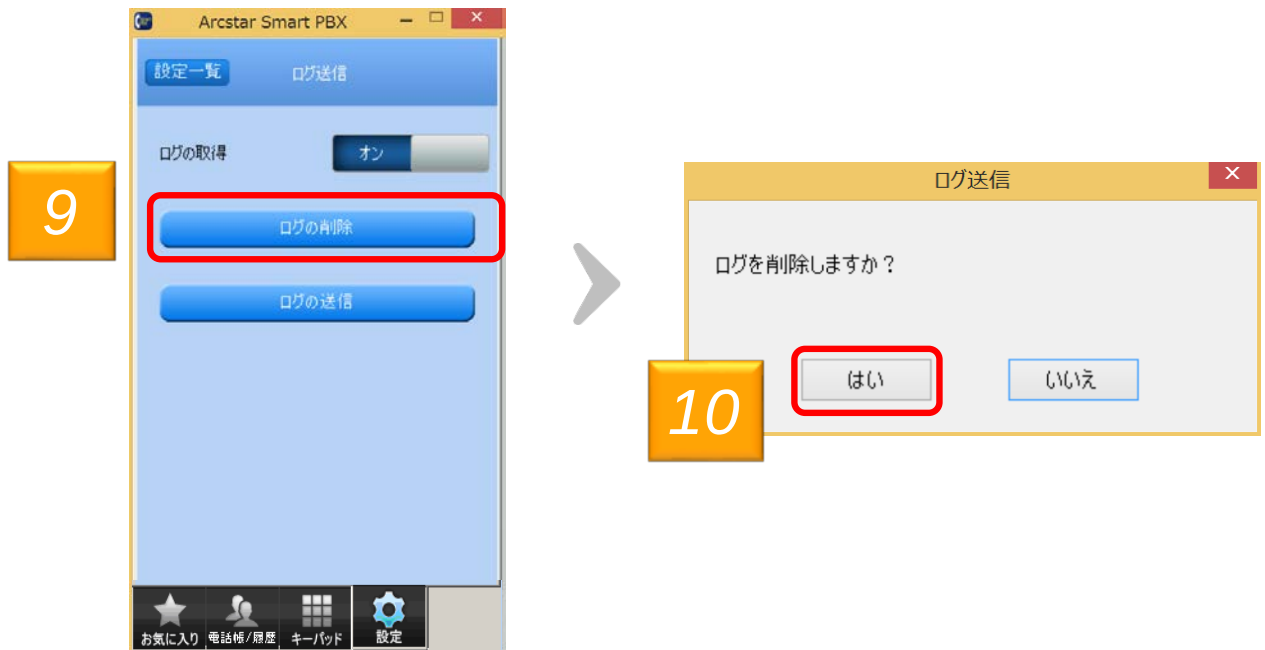

9. [ログ送信]を表示させて、[ログを削除]をクリックします

10. 「ログを削除しますか？」とポップアップが表示されるので、[はい]をクリックします

制約事項

制約事項

Bluetooth機器の利用

1. Bluetooth機器は下記条件にて利用可能です

Bluetoothバージョン	2.1+EDR 以上
対応プロファイル	HSP(Headset Profile) ※Bluetoothヘッドセットと通信を行うプロファイル

※上記に対応しているBluetooth機器でも、ご利用できない場合があります。
ご利用の際はBluetooth機器やPCの取り扱い説明書をよく読み、注意事項に従ってください

2. 下記原因により、音声の途切れなどで通話が困難な場合があります

- ・Bluetooth機器とPCの相性や距離
- ・Bluetooth機器やの状態(電池残量等)
- ・電波干渉の影響(Wi-Fi (IEEE802.11b/g) 利用時等)

<<参考情報>>

- ・プロファイルとは、Bluetooth機器の種類ごとに機能を標準化した規格のことです
Bluetoothでの通話を実現する場合、Android端末(スマートフォン等)、Bluetooth機器(ヘッドセット等)、
利用するアプリケーションが同一のプロファイルに対応している必要があります

HSP (Headset Profile)

Bluetooth機器と通信を行う規格。モノラル音声の受信、マイクによる双方向通信を可能とする

HFP (Hands-Free Profile)

Bluetooth機器でハンズフリー通話を行う規格。HSPに加えて、発信・着信操作等が可能となる

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

音声をレシーバー付きヘッドホン(またはイヤホン)に伝送するための規格。

HSP/HFPと異なり、ステレオ音声・高音質となるため、音楽、動画等の再生用として利用される

制約事項

複数の端末で利用する場合の注意事項

複数の端末に同じ内線番号を設定して同時に利用する場合
通話に下記の制限があります

- ◆複数の端末で同時に通話を行うことはできません
※同時に起動すると着信できない場合がございます
- ◆ある端末で通話中に「Arcstar Smart PBX」に着信すると発信者はお話し中の音が聞こえます
※留守番電話が設定されている場合留守番電話センタに接続します
- ◆複数の端末に内線番号を設定した後に、希望の端末で確実に着信したい場合は、
他の全ての端末の「Arcstar Smart PBX」を終了し、かつ希望の端末で「Arcstar Smart PBX」を
再起動してください