◆.com Master ロゴ

Isolation Zone 分離スペース規定

●Logo Clearspace
ロゴの上下左右Xの範囲に文字や色ベタが入ってはいけない。



●Space From Margins
印刷物及びその他のメディアに配置する場合は、その端（Margin）から上下、左右ともYを確保する。

・使用例

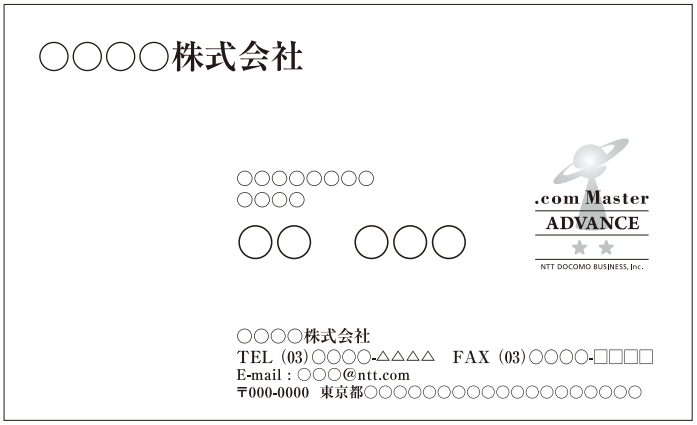

●Minimum Logo Size
社名等の文字が判読可能なサイズとし、細部がつぶれ、再現性を欠く表示は避けてください。

※ロゴの使用は取得者本人が名刺・履歴書等にのみ可能。

シンボルカラー（.com Masterシルバー）



■ .com Master色指定基準
指定特色インク：PANTONE 877c
プロセスインク：C30＋M20＋Y20
または、スミアミ30%
＊モノクロ使用の場合は、
カラー部分が全てスミアミ30%となります。

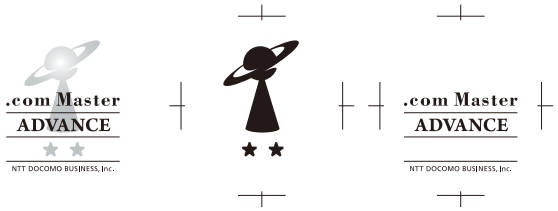

.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C
.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C	.com Master シルバー PANTONE 877C