

Global ICT Partner  
Innovative. Reliable. Seamless.



# 050 plus for Biz

ver 1.2

操作マニュアル

for Windows

Web電話帳編

2014年9月

# 目次



## Web電話帳連携

P.3

- Web電話帳を利用する
- Web電話帳を利用する(Universal Oneモード)



## Web電話帳連携操作

P.10

- Web電話帳(ブラウザ版)から発信を行う
- 着信時の動作(名前問合せ)
- Web電話帳の動作(お気に入り)
- Web電話帳の動作(電話帳/履歴)

# Web電話帳連携

本マニュアルは050 plus for Biz のWeb電話帳連携機能のマニュアルになります。050 plus for Biz のマニュアルと合わせてご利用ください。

本機能のご利用にはWeb電話帳オプションのご契約が必要となります。

詳細はWeb電話帳 ブラウザ版 ユーザーガイドをご参照ください。

# Web電話帳連携設定

## Web電話帳を利用する

Web電話帳を利用することで、①Web電話帳(ブラウザ)からの発信連携、②着信中の発信者名表示、③発信履歴のクラウド管理、④Web電話帳(ブラウザ)連携表示、ができるようになります。

本項目では、Web電話帳を利用するための設定方法についてご案内します。



1

ホーム画面上の  をクリックします。

タブの[設定]をクリックし、設定一覧の [web電話帳の設定] をクリックします。

2

「Web電話帳設定」を [オン] にします。

# Web電話帳連携設定

## Web電話帳を利用する

050 plus for Biz (インターネット)

設定一覧 Web電話帳の設定 接続

Web電話帳設定 オン

SSL接続 オン

サーバ

ログインID 3

パスワード 4

Universal One 接続時の設定

Universal One 接続 オフ

お気に入り 電話帳/履歴 キーボード 設定

3 Web電話帳の「ログインID」を入力します。

4 Web電話帳の「パスワード」を入力します。

(注)Web電話帳の「ログインID」「パスワード」はお客様管理者にて利用者ごとに作成します。

# Web電話帳連携設定

## Web電話帳を利用する

Web電話帳サーバの設定を行います。  
通常時(インターネット接続時)にWeb電話帳をご利用いただくための設定になります。



5

Web電話帳のサーバのURLを入力します。「https://」あるいは「http://」の入力は不要です。


6

「SSL接続」を [オン] にします。

# Web電話帳連携設定

## Web電話帳を利用する

設定の確認を行います。

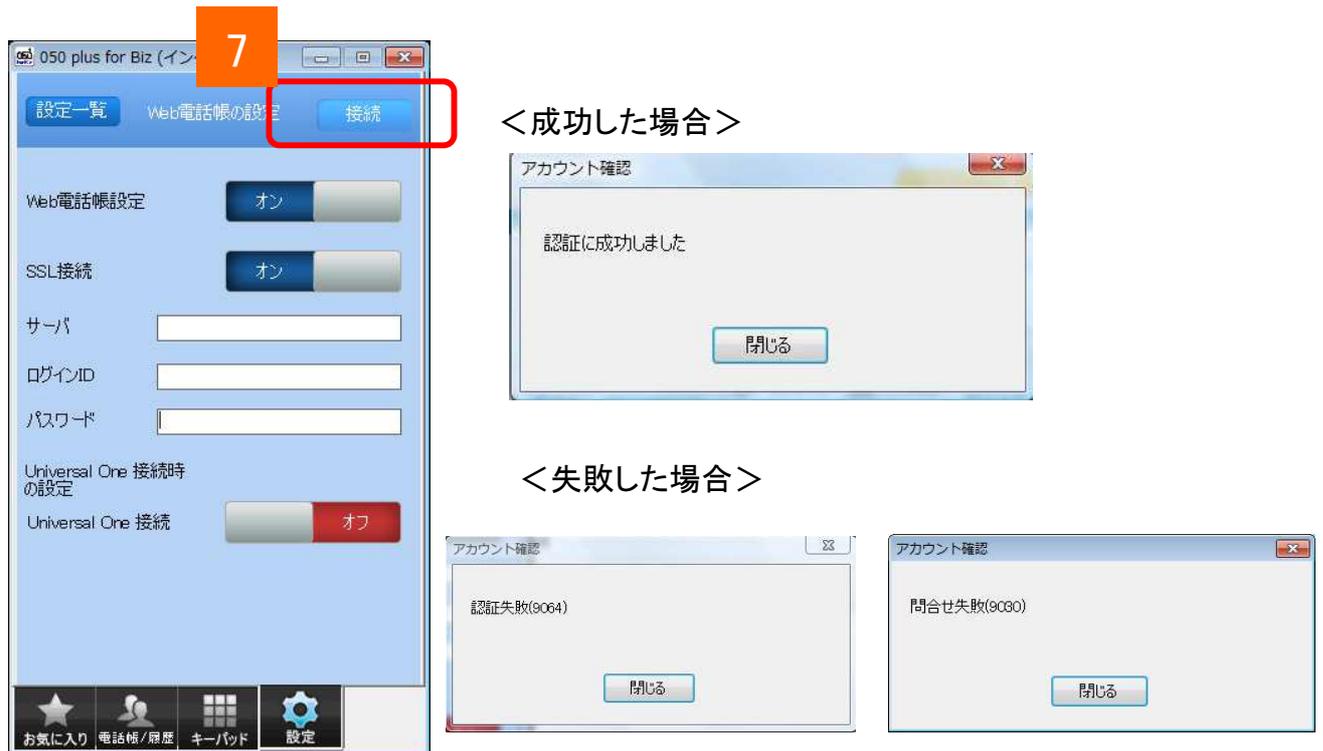

7 [接続] をクリックします。

- 「認証に成功しました」と表示されれば正しく設定されています。
- エラーメッセージが表示された場合はネットワークに接続されていないか「ログインID」「パスワード」「サーバ」の設定が誤っている可能性がありますので、設定をご確認いただき、再度実施してください。

# Web電話帳連携設定

Web電話帳を利用する(Universal Oneモード)

Universal One接続をご利用の方のみ

Universal Oneモード時のWeb電話帳の設定を行います。

Universal One接続(別途お申込みが必要です)時にWeb電話帳をご利用いただくための設定になります。



8 「Universal One接続」を [オン] にします。

9 Web電話帳サーバのURLを入力します。「https://」あるいは「http://」の入力は不要です。( 5 で設定したURLと同じURLを入力します)

10 「SSL接続」を [オン] にします。

# Web電話帳連携設定

Web電話帳を利用する(Universal Oneモード)

Universal One接続をご利用の方のみ



設定の確認を行います。



<成功した場合>



<失敗した場合>

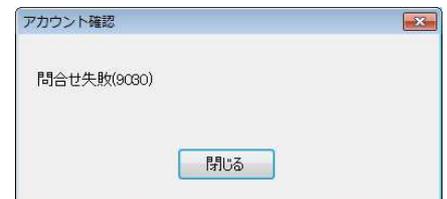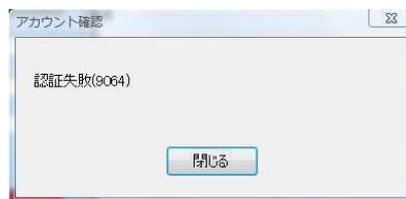

11

[接続] をクリックします。

- 「認証に成功しました」と表示されれば設定は完了です。
- エラーメッセージが表示された場合はネットワークに接続されていないか「ログインID」「パスワード」「サーバ」の設定が誤っている可能性がありますので、設定をご確認いただき、再度実施してください。

# Web電話帳連携操作

# Web電話帳連携操作

## Web電話帳(ブラウザ版)から発信を行う



1

Web電話帳(ブラウザ版)上に記載されている電話番号の属性情報をクリックします

2


PCアプリが起動し、Web電話帳に登録されている電話番号がキーパッド上に反映されます。「IP電話」ボタン押下をすることで簡単に発信することが可能です。



1 を行った際に、左図のようなポップアップが表示されることがあります。次回以降、表示させたくない場合は、ポップアップ内の「この種類のアドレスを開く前に常に確認する」のチェックを外してください。

# Web電話帳連携操作

## 着信時の動作(名前問合せ)

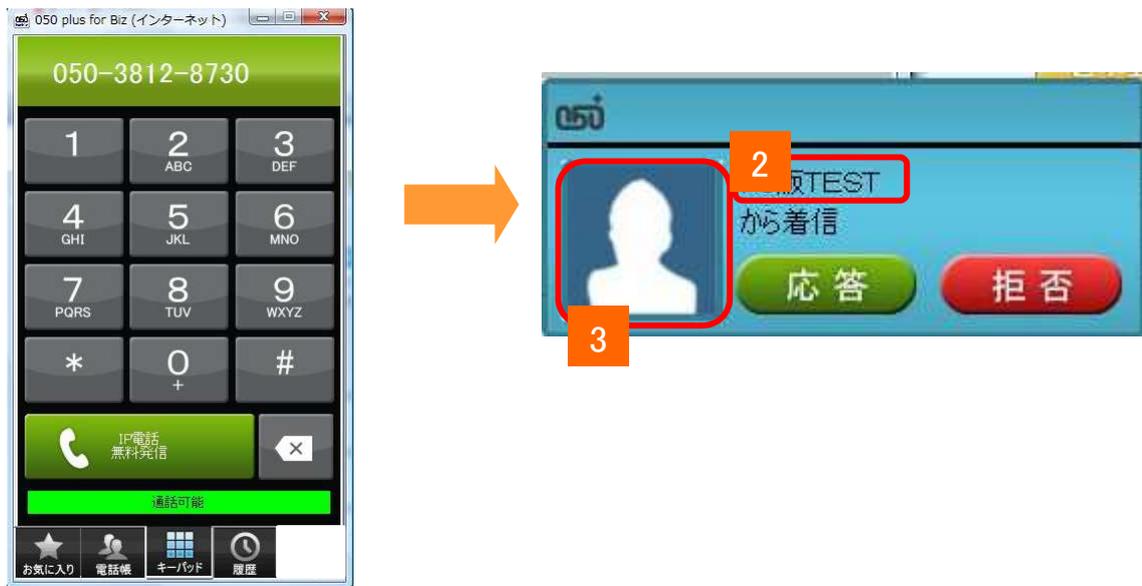

1

着信時、端末の電話帳に該当の連絡先がない場合は、Web電話帳へ名前の問合せを行います。

2


名前の問合せを行った結果、該当の連絡先が登録されていた場合は名前が緑色で表示され、その後画像の問い合わせを行います。

3

画像の問合せを行った結果、画像が登録されている場合は画像が表示されます。

# Web電話帳連携操作


## Web電話帳の動作(お気に入り)

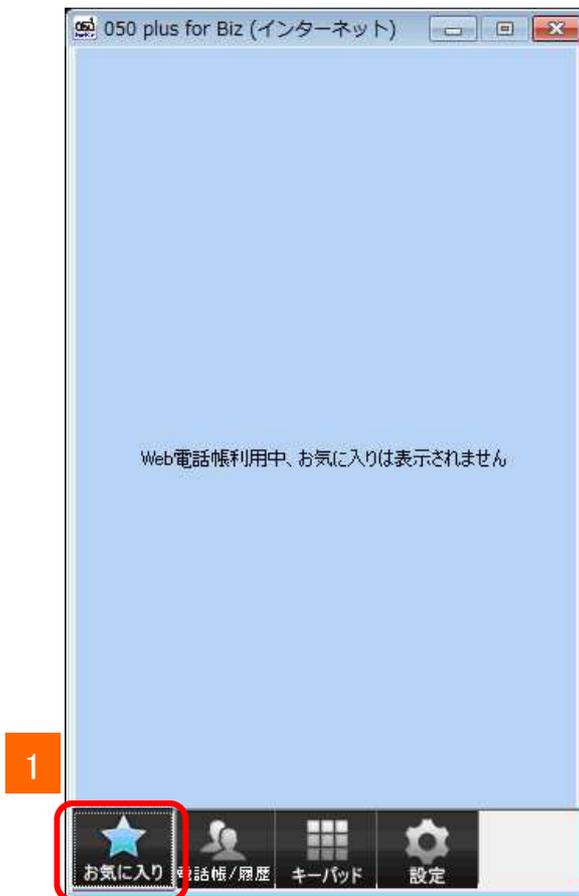

- 1 Web電話帳利用中は、「お気に入り」の機能を使用することができません。

# Web電話帳連携操作

## Web電話帳の動作(電話帳／履歴)

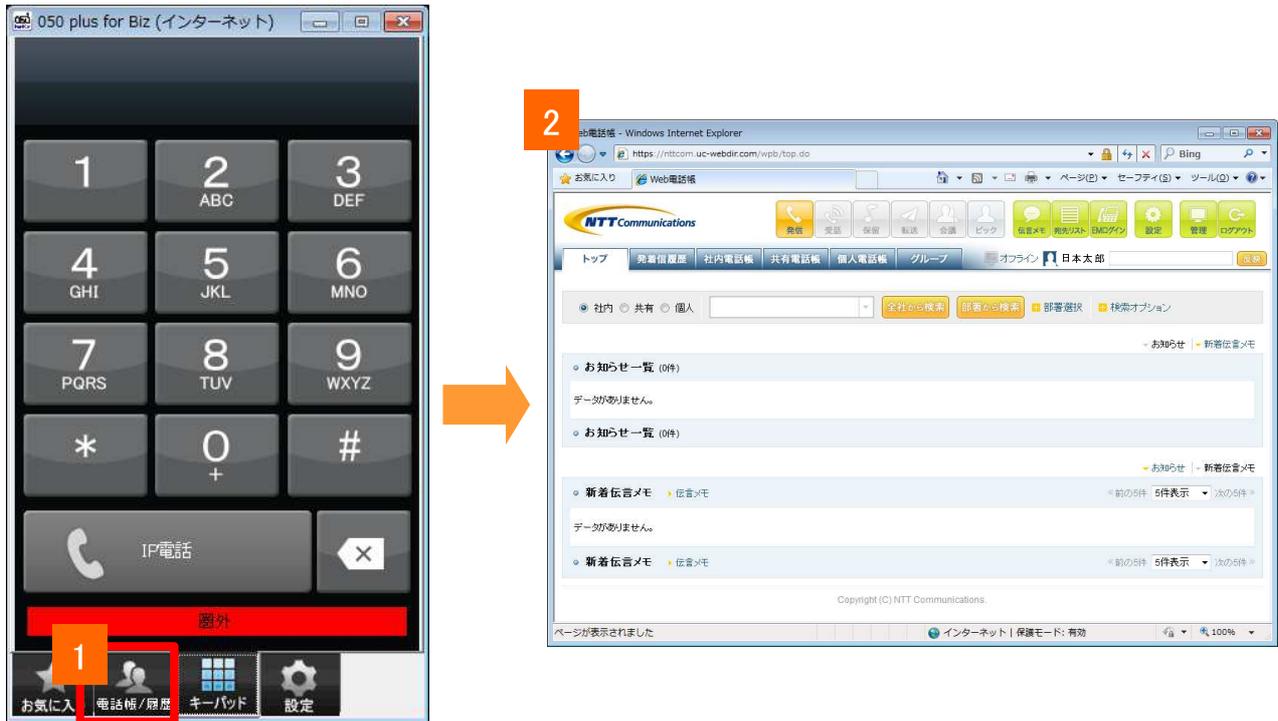

1

電話帳／履歴ボタンをクリックすると、Webブラウザが起動しWeb電話帳に自動ログインします。

2

Web電話帳のトップページを表示します。電話帳／履歴はWebブラウザにて利用します。

※再度、Web電話帳/履歴ボタンを押下すると、開いたブラウザでトップページが表示されます。

※050/SmartPBXアプリを終了すると、開いたブラウザも終了します。

(別のサイトに移動していた場合は除きます)

※Web電話帳/履歴ボタンを押下したときに開くブラウザは、IEになります。

(デフォルトブラウザの指定によりません)

(参考)発着信履歴のクラウド管理について

Windows版アプリで履歴が発生するタイミング(通話完了／着信あり)に、履歴をWeb電話帳サーバにアップロードします。