

発信端末拒否機能

発信端末拒否機能は、サービス番号単位の設定となります。着信番号単位での設定はできません。

下記の端末種別は非許容にすることはできません。

- ・「通話モード」
- ・「デジタル通信モード」
- ・「NTT地域／C o m電話」(フリーダイヤル、ナビダイヤルの場合)
- ・「NTT地域電話」(インテリジェントサービスの場合)
- ・「NTTCom電話」(インテリジェントサービスの場合)


「非許容」に設定した端末種別からの着信時は、発信端末拒否ガイダンスが流れた後、切断します。ガイダンスの内容については、P334「ガイダンス一覧」を参照してください。

一部の公衆電話(ピンク色の公衆電話)は、「公衆電話」扱いではなく、「NTT地域／C o m電話」(フリーダイヤル、ナビダイヤルの場合)または「NTT地域電話」(インテリジェントサービスの場合)扱いとなります。


**ご注意ください。必ずお読みください。****発信端末拒否機能と発信端末種別ルーティング設定の違いについて**

「10.発信端末拒否機能」	サービス番号に接続できる端末を端末種別ごとに設定できます。「非許容」に設定した端末種別からは着信されません。
「15.発信端末種別ルーティング設定」	サービス番号に接続したコールの振り分け先を指定する端末種別は、必ず発信端末拒否機能で「許容」にしておく必要があります。(発信端末拒否機能で「許容」に設定している端末種別のみ、振り分けができます)

例1)

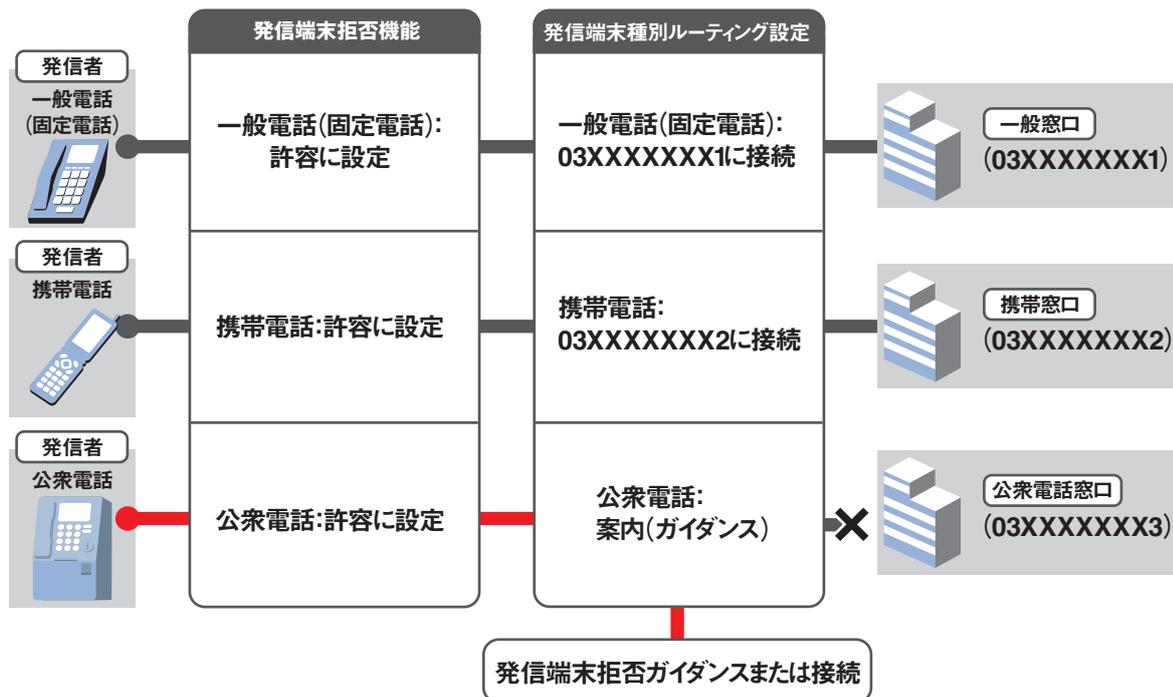

例2)

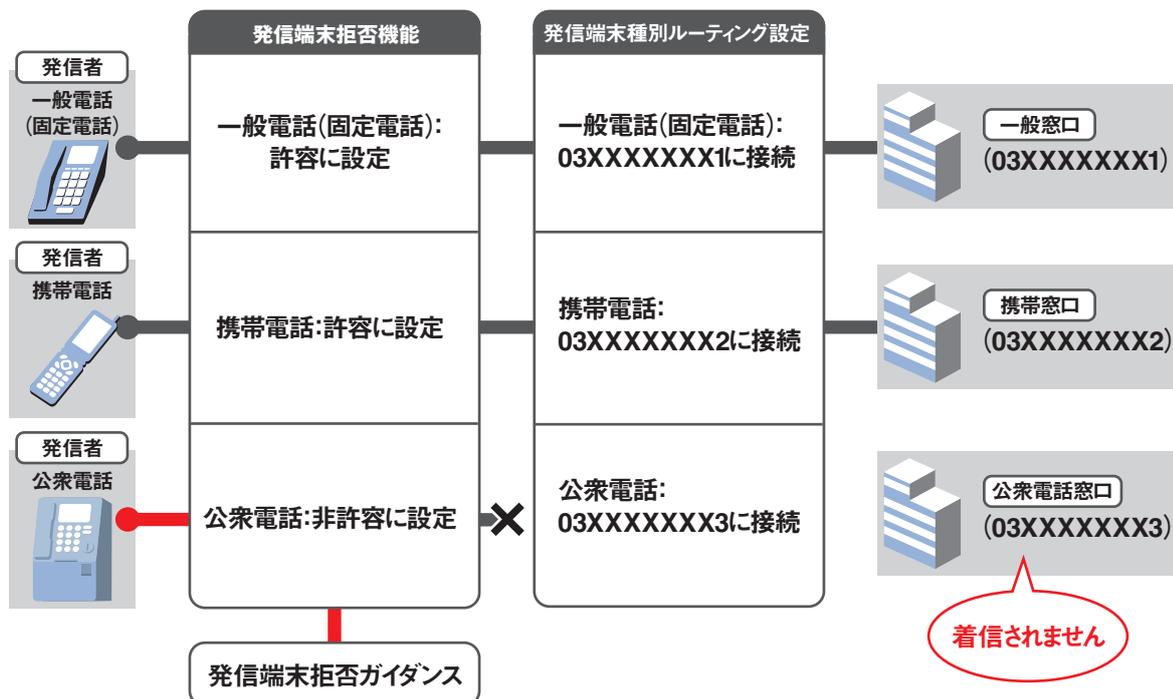

10-1 発信端末拒否機能を変更する

◆次の変更例で、発信端末拒否機能を変更する方法について説明します。

変更例 サービス番号「0120XXXXXX」の携帯電話からの発信を「許可」に変更します。

画面を表示するには

カスコン業務メニュー

02. サービス設定 

02. 基本設定 (変更)

01. サービス番号設定変更 

フリーダイヤル/ナビダイヤルの画面

サービス番号設定変更業務

B ヘルプ

サービス番号 : 0120XXXXXX

契約者名 : NTTコミュニケーションズ株式会社

更新年月日 : 2023/04/25 14:35:04

<発信端末拒否機能>

通話モード	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	デジタル通信モード	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
NTT地域/Com電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	公衆電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
携帯電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可 A	衛星電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
他社直収	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	NTTCom電話(050)	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
他社電話(050)	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可		

ガイダンス :

1

<発信端末拒否機能>に必要な項目を入力します。(画面A)
「携帯電話」から「許可」ラジオボタンを選択します。

2

「保存」ボタンをクリックします。(画面B)

➔「正常に終了しました。」メッセージが表示され、発信端末拒否機能が更新されます。

フリーダイヤル・インテリジェントサービス/ナビダイヤル・インテリジェントサービスの画面

サービス番号設定変更業務

B ヘルプ

サービス番号 : 0120XXXXXX

契約者名 : NTTコミュニケーションズ株式会社

更新年月日 :

<発信端末拒否機能>

通話モード	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	デジタル通信モード	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
NTT地域電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	公衆電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
NTTCom電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	携帯電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可 A
衛星電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	他社直収	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
NTTCom電話(050)	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	他社電話(050)	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可

ガイダンス : KHDF05 : (基本) 端末拒否

! **ご注意** 必ずお読みください。

- 一部の公衆電話(ピンク色の公衆電話)は、「公衆電話」扱いではなく、「NTT地域/Com電話」(フリーダイヤル、ナビダイヤルの場合)または「NTT地域電話」(インテリジェントサービスの場合)扱いとなります。
- PSTNマイグレーション(固定電話のIP化)に伴い変更になるオプションについて
【2023年7月~2024年12月変更予定】

NTTComのIP電話(0AJ番号)は
切替前 <他社直収>
切替後 <NTTCom電話> 扱いとなります。

10-2 発信端末拒否機能を照会する

◆ 次の照会例で、発信端末拒否機能の設定内容を照会する方法について説明します。

照会例 サービス番号「0120XXXXXX」に発信可能な端末種別を照会します。

画面を表示するには

カスコン業務メニュー

02. サービス設定 

01. 基本設定 (照会)

01. サービス番号設定照会 

フリーダイヤル/ナビダイヤルの画面

サービス番号設定照会業務

閉じる ヘルプ

サービス番号 : 0120XXXXXX 検索

契約者名 : NTTコミュニケーションズ株式会社

更新年月日 : 2023/05/22 10:29:12

< 発信端末拒否機能 >

通話モード	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	デジタル通信モード	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
NTT地域/Com電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	公衆電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
携帯電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	衛星電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
他社直取	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	NTTCom電話(050)	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
他社電話(050)	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可		

ガイダンス :

1

必要な項目を確認します。

フリーダイヤル・インテリジェントサービス/ナビダイヤル・インテリジェントサービスの画面

サービス番号設定変更業務

保存 閉じる ヘルプ

サービス番号 : 0120XXXXXX 検索

契約者名 : NTTコミュニケーションズ株式会社

更新年月日 :

< 発信端末拒否機能 >

通話モード	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	デジタル通信モード	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
NTT地域電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	公衆電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
NTTCom電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	携帯電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
衛星電話	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	他社直取	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可
NTTCom電話(050)	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可	他社電話(050)	: <input checked="" type="radio"/> 許可 <input type="radio"/> 非許可

ガイダンス : KHDF05: (基本) 端末拒否

！ ご注意 必ずお読みください。

●一部の公衆電話(ピンク色の公衆電話)は、「公衆電話」扱いではなく、「NTT地域/Com電話」(フリーダイヤル、ナビダイヤルの場合)または「NTT地域電話」(インテリジェントサービスの場合)扱いとなります。

●PSTNマイグレーション(固定電話のIP化)に伴い変更になるオプションについて
【2023年7月~2024年12月変更予定】

NTTComのIP電話(0AJ番号)は
切替前 <他社直取>
切替後 <NTTCom電話> 扱いとなります。