

いつか、あたりまえになることを。

NTT  
**docomo**

エリアやシーンに縛られず、信頼が伝わるビジネスへ。

# 衛星電話サービス 総合カタログ



**WIDESTAR**<sup>®</sup>

ワイドスター II

# 通信網が途絶した場所でも連絡をとりやすい。 用途と利用場所で選べる2つのタイプの衛星電話サービス

陸・山・海での音声通話・データ通信が簡単。幅広い利用スタイルに応える。

## ワイドスター II



サービスエリアは、日本全土と沿岸約200海里をカバー

可搬型、船舶・車載共用型と選べるラインナップ

高速、低価格な大容量データ通信を実現

豊富な特番通話で、緊急時の連絡もスムーズ



### ●ワイドスター II 主要諸元

衛星構成	N-STAR
衛星高度	36,000km
周波数	衛星～端末(Sバンド)2.6GHz/2.5GHz 基地局～衛星(Cバンド)6GHz/4GHz
通信方式	デジタル方式
データレート	音声/8kbps、データ(64Kデータ通信)/上下(端末→衛星基地局)64kbps、データ(パケット通信)/上り(端末→衛星基地局)最大144kbps、下り(衛星基地局→端末)最大384kbps
端末機送信出力	2.0W
提供地域	日本全土※および沿岸約200海里 ※一部離島を除く
提供サービス	音声/データ(パケット通信、64Kデータ通信) ※64Kデータ通信は2020年12月1日をもって提供を終了しました。

## 通信が困難な被災地において 衛星携帯電話を配備し、活用されました。

### 東日本大震災(H23.3)

地震・津波による基地局の被災によって、固定電話のみならず携帯電話や防災行政無線も不通となり、被害状況を把握できない状態が継続しました。そんな中、被災地における通信手段としてワイドスター IIが利用されました。



防塵・防滴・耐衝撃性で苛酷な現場も耐えうる強靱なスペック。

## IsatPhone Pro

IsatPhone PROは、2018年6月29日をもって販売を終了しました。最新のタイプGPS対応機種については、弊社営業担当者までお問い合わせください。



どんな場所へも持ち運べる、コンパクトサイズ

導入しやすい、端末価格とランニングコスト

豊富なアクセサリを同梱 各種対応の充電器装備

堅牢性の高さに加え、長時間駆動も実現



### ●IsatPhone Pro スペック

寸法	縦:170mm、横:54mm、厚さ:39mm
質量	279g(バッテリー装着時)
画面	見やすいカラー液晶
インタフェース	マイクロUSB、オーディオソケット、アンテナポート、Bluetooth 2.0
防水・防塵	IP54
動作時温度	-20℃～+55℃
保管時温度	-20℃～+70℃(バッテリー装着時)
充電時温度	+10℃～+45℃
許容湿度	0～95%
タイプ	リチウムイオン、3.7V
通話時間	最長8時間
スタンバイ時間	最長100時間
音声通話(衛星電話)	2.4kbps 音声コーデック
留守録サービス	最大60秒
その他の通話サービス	通話履歴、発信者番号通知、割込通話、転送設定、通話保留、会議通話、発信制限、短縮ダイヤル、発信規制番号
SMS(ショートメッセージ)	英数字160文字/日本語70文字/最大10通までメッセージを連結可能/標準入力および予測入力
Eメール	送信:英数字1520文字、日本語約700文字*1(宛先アドレス含む)、受信:英数字160文字、日本語135文字*2(送信元アドレス含む)。

GPS位置情報機能	位置情報表示 SMS・Eメールで送信
機能	カレンダー 目覚まし時計(アラーム) 電卓 分カウンタ(通話中にアラートで通知) マイクのミュート
連絡先の同期化	MS Outlook 2007(PC)対応 対応OS:Windows Vista SP1
対応言語	アラビア語、英語、スペイン語、中国語、日本語、フランス語、ポルトガル語、ロシア語
セキュリティ(ロック機能)	キーパッド、電話機、SIM、ネットワークの各レベルに設定可能
アクセサリ	バッテリー 充電器: ●ACアダプター充電器(アダプター4種付属) ●車両用充電器(10～30V) ●PC用充電器(マイクロUSBケーブル) ハンズフリー ヘッドセット(有線) リストストラップ クイックスタートガイド(8か国語) 保証書 サポートCD
オプション品	キャリーケース

\*1 日本語の画数により700文字送信できない場合があります。 \*2 日本語の画数により135文字受信できない場合があります。 \*Eメールは1か月間で150件、10分間で最大5件まで受信可能です。 \*Eメールを送信する場合、使用可能な文字に制限があります。 \*電話機に登録した連絡先のバックアップに、使用可能な文字の制限があります。IsatPhone Proに登録した連絡先は、Microsoft Outlook、Outlook ExpressまたはSIMカードによるバックアップが可能です(詳細はユーザーガイドをご確認ください)。ただし、日本語には対応していませんので、連絡先をバックアップする場合は半角英数字をご利用ください。 \*SMSを送信する場合、相手先の機種により、文字数制限があります。1文字以上160文字以下とさせていただきます。

## 目次 INDEX

WSII ワイドスター II対応の機能・サービス

IPP IsatPhone Pro対応の機能・サービス

- 04 ワイドスター II 特長
- 05 IsatPhone Pro 特長
- 06 ワイドスター II 操作方法
- 07 IsatPhone Pro 操作方法

基本情報

WSII  
IPP

- 08 可搬/外部アンテナ利用パターン 対応端末、構成
- 10 車載/船舶利用パターン 対応端末、構成

システム構成  
イメージ/構成

WSII

- 12 FAXゲートウェイサービス
- 13 ワイドスター気象情報提供サービス
- 14 ワイドスター IIレンタルサービス ワイドスター II定額保守サービス
- 15 ダイレクトコネクトサービス 法人様向け提携リース契約

6つのサービス II

WSII

- 16 利用できる特番通話
- 17 対応サービス ネットワークサービス インターネット、リモートアクセスサービス その他サービス

対応サービス一覧

WSII

- 18 ご利用料金プランイメージ
- 20 ワイドスター II 料金プラン
- 23 IsatPhone Pro 料金プラン

ご利用料金など

WSII  
IPP

- 24 ワイドスター II 各種手続きについて


各種手続きについて

- 26 IsatPhone Pro 各種手続きについて

WSII  
IPP



ワイドスター IIはN-STAR通信衛星を使用して、日本全土(一部離島を除く)および沿岸200海里でご利用いただけます。

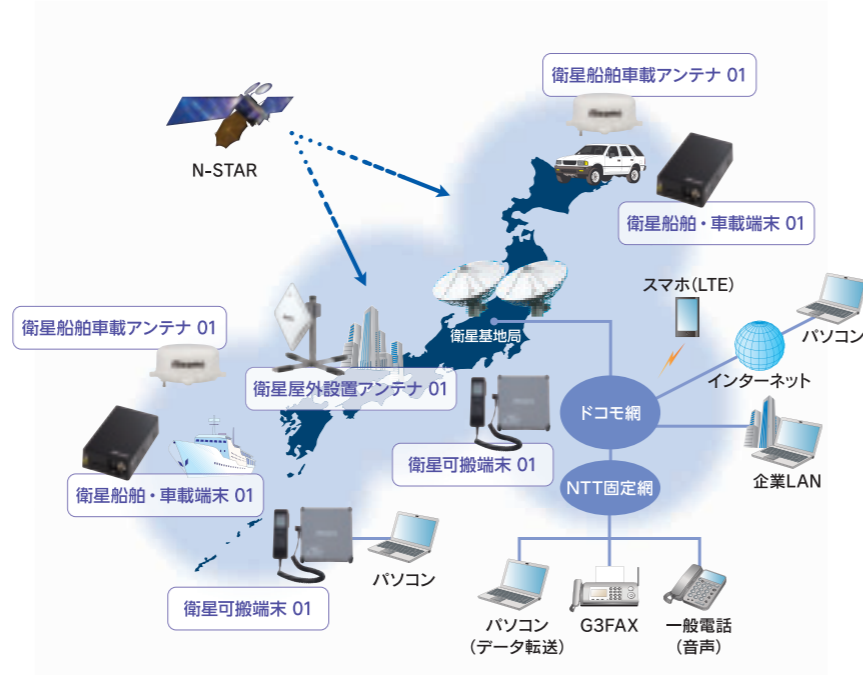


※イラストはイメージです。

# IsatPhone PRO

IsatPhone ProはInmarsat-4通信衛星を使用した、ハンドヘルド型の衛星携帯電話

IsatPhone PROは、2018年6月29日をもって販売を終了しました。最新のタイプGPS対応機種については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

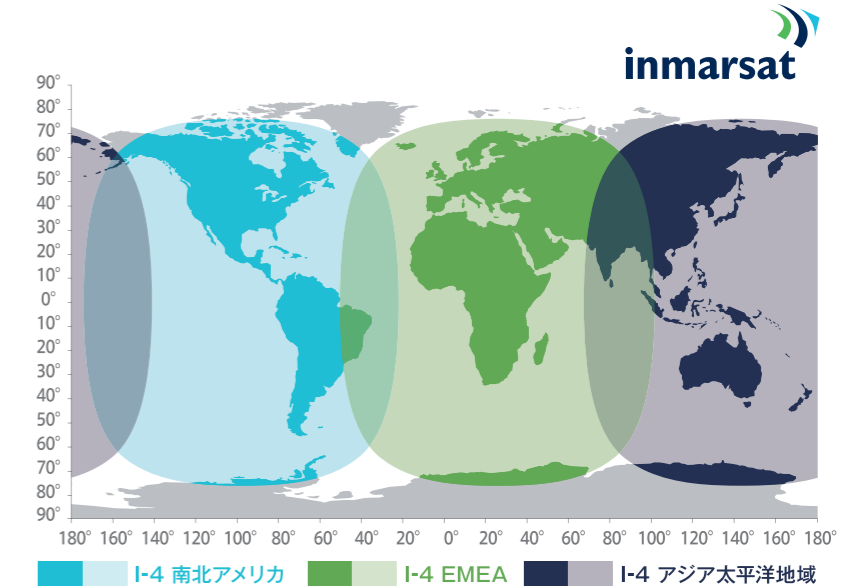

この図は、Inmarsatのサービスエリアを示したイメージ図であり、実際のサービスのご利用を保証するものではありません。ご利用時は衛星と電話機の間に障害物がないところで、アンテナを南方の上空へ向ける必要があります。

※日本国内において一部ご利用制限がある場合があります。URL: <https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/isatphonepro/area/>  
 ※海外でもご利用いただけますが、外国の法令およびInmarsatの定める規定によりご利用が制限されることがあります。  
 ※海外における利用については、お客さまご自身の責任においてご利用下さい。事前に渡航先の行政機関や大使館、税関当局にご確認ください。  
 ※その他電波環境によっては、ご利用にならない場合があります。

## 特長 1

ご利用スタイルに合わせ、可搬型、船舶・車載共用型をご用意。陸・山・海で使えます。



## 特長 2


高速、スムーズ。その上低価格なデータ通信をご提供。

\*1 技術規格上の最大値であり実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。  
 \*2 64Kデータ通信の速度保証範囲は、衛星区間(衛星端末～衛星基地局)のみです。  
 \*3 64Kデータ通信は2020年12月1日をもって提供を終了しました。

ワイドスター IIのデータ通信について		
データ通信速度	パケット通信*1 (ベストエフォート型)	上り最大 144kbps / 下り最大 384kbps
	64Kデータ通信*2 (ギャランティ型)*3	上下 64kbps
接続方法	APN接続 (FOMAパケット同様)	

## 特長 3

お使いのG3FAX機を使ってデータの送受信ができる「FAXゲートウェイサービス」をはじめとした、豊富なサービスをご用意。

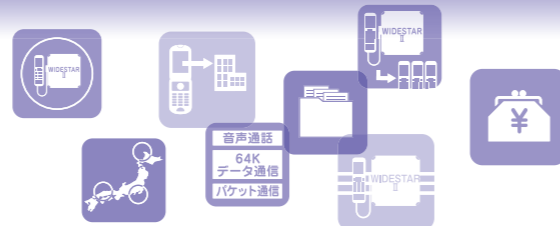

## 特長 1

手軽に導入できる。

導入しやすい端末価格と月額使用料を実現。



## 特長 2

持ち運びしやすい。

どんな場所へも持ち運べる、コンパクトサイズ。



## 特長 3

長時間駆動のバッテリー。

通話時間、最長8時間。  
スタンバイ時間、最長100時間。



## 特長 4

堅牢なデザイン。

高い防塵・防滴・耐衝撃性。工事現場や作業現場などでも利用可能。



ご利用スタイルに合わせたオプション品も各種ご用意しています。

ACアダプター充電器 (AAJ68036)	車両用充電器 (AAJ68049)	PC用充電器 (AAJ68052)	ハンズフリーヘッドセット (AAJ68094)	バッテリー (AAJ68023)	リアカバー (AAJ68065)	キャリーケース (AAJ68010)
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

基本情報

WSII IPP

システム構成  
イメージ/構成

WSII

ワイドスターII  
6つのサービス

WSII

対応サービス一覧

WSII

ご利用料金など

WSII IPP

各種手続きについて

WSII IPP


衛星可搬端末 01から電話をかける

1 本体の事前準備をする

① 衛星電池パック 01を取り付けます。  
衛星電池パック 01の△マークと、衛星可搬端末 01の△マークの位置を合わせて上からはめ込み(右図①) 取り外しボタン(2箇所)が「カチッ」と音がするまで奥へ押し込みます(右図②)。

② 電池残量を確認します。  
衛星電池パック 01の[Check]を押して電池残量を確認できます。初回はフル充電してお使いください。

ランプ	電池残量	ランプ	電池残量
	81-100% 十分残っています。		11-20% ほとんどありません。(充電してください)
	61-80% 残っています。		ありません。(しばらくすると電源が切れます。充電してください)
	41-60% 少なくなっています。		ありません。(電源が入りません。)
	21-40% 残りわずかになっています。		電池パックが使用できません。

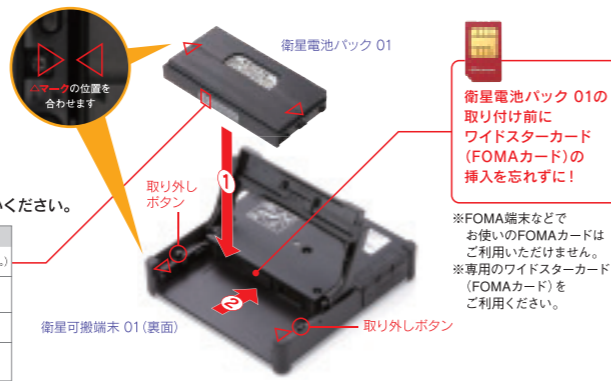


衛星電池パック 01の取り付け前にワイドスターカード(FOMAカード)の挿入を忘れずに!  
※FOMA端末などでお使いのFOMAカードはご利用いただけません。  
※専用のワイドスターカード(FOMAカード)をご利用ください。

2 接続する

① 衛星ACアダプタ 01を接続します。

衛星可搬端末 01の電源端子カバー[POWER]を開き、衛星ACアダプタ 01のコネクタを向きに注意し、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

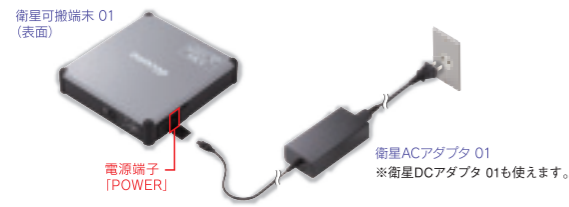

② 衛星ハンドセット 01を接続します。

衛星可搬端末 01の衛星ハンドセット端子カバー[H/S]を開き、衛星ハンドセット 01のコネクタを向きに注意し、差し込みます。




3 電源を入れる

衛星可搬端末 01 または衛星ハンドセット 01で電源を入れます。



※衛星可搬端末 01から電源を入れた場合は衛星可搬端末 01で、衛星ハンドセット 01から電源を入れた場合は衛星ハンドセット 01で電源を切ってください。また、両方で電源を入れた場合は両方の電源を切ってください。



メニュー画面表示方法  
待受中に[MENU]を押し、表示されるメニューから各種機能を選択して実行します。  
※ダイヤルロックやワイドスターカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、選択できません。

4 調節する

① アンテナの角度を調節します。

衛星可搬端末 01のスタンド(3段階式)を起こします。



② アンテナ面を南へ向けます。

アンテナ面を南の方向に向け、受信レベルを調整します。



5 かける

① 電波の受信状態を確認します。

●衛星ハンドセット 01の画面表示

受信レベル表示	圏外	Y	YI	YII
状態	サービスエリア外や電波が届かない場所	弱	←	→ 強

② 電話をかけます。

〈例〉固定電話にかける

相手の市外局番 03 - 市内局番 - 電話番号 → 開始ボタン

〈例〉ワイドスター II、携帯電話などにかける

090 080 - XXXX - XXXX → 開始ボタン

〈例〉国際電話をかける(WORLD CALLご利用の場合)

国際電話識別番号 010 - 国番号\*1 - 市外局番(地域番号)\*2 - 電話番号 → 開始ボタン

\*1 国番号は1~3桁になります。  
\*2 相手先の市外局番(地域番号)または携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いてください(ただし、一部の国・地域を除く)。

通話中に保留するには?

- 保留中も発信側に通話料金が掛かります。
- 1 通話中に[保留]ボタンを押します(通話が保留になり、通話保留音が流れます)。
- 2 通話を再開するときは[保留]ボタンを再度押します。または[戻る]ボタンを押します。

通話中に受信音量を調節するには?

- 1 通話中に十字ボタンを押します。
- 2 受信音量をレベル1(最小)~レベル6(最大)の6段階で調節します。

充電・通話試験は月1回! 定期的には衛星電池パック 01の交換を!  
衛星可搬端末 01を長期間お使いにならないお客さまへ  
衛星電池パック 01は自己放電するため、ご使用にならなくても電池の残量は減少します。衛星可搬端末 01の電源が入らないほど電池残量の少ない状態で長時間保管された場合、衛星電池パック 01が使用(充電)できなくなる恐れがあります。衛星電池パック 01を衛星可搬端末 01から取り外し、冷暗場所(冷蔵庫など)では保管できません。保管のうえ、定期的に電池残量をチェックする、月に1度程度充電を行っていただくなどのご対応をお願いします。

電話をかける

1 電話機の準備をする

① アンテナの向きを調節します。

南の空および辺りに上空をさえるものがない屋外に立ち、アンテナを垂直に上方に向けます。



② 電話機の電源を入れます。

赤色のボタン [電源] を、画面が点灯するまで数秒間押し続けます。



③ 衛星の接続を確認します。

「衛星を検索しています」というメッセージが表示された後、電話機とGPS衛星が通信を開始します。画面右上にGPS Fixマーク [GPS] が表示されている間はGPS Fixの取得は完了していません。取得が完了するとこのマークは消えます。



接続に失敗した場合

指示に従い、画面右下の「検索」を選択します。



※GPS Fixが完了するまで数分かかる場合があります。

④ ネットワーク接続を確認します。

まず、画面左上に「Inmarsat」のロゴが表示され、ピピッと音が鳴ります。続けてGPS Fixが取得されるとGPS Fixマークが消えます。最後に「サービス準備完了」と表示されれば接続完了です。\*



\*表示されない場合、通話、SMS、Eメールがお使いになれません。

接続に失敗した場合

指示に従い、画面右下の「検索」を選択します。



2 衛星電話を利用する

① 相手の電話番号をダイヤルします。

※着信先によってダイヤル方法が異なります。 ※先頭の00は、0ボタン長押し(+)でも発信できます。

〈例〉IsatPhone Proにかける

国番号 00 - 870 - IsatPhone Proの電話番号 → 緑色のボタン

〈例〉携帯電話/ワイドスター IIにかける

国番号 00 - 81 - 先頭の0を取った電話番号 → 緑色のボタン

〈例〉固定電話にかける(国内・国外共に)

国番号 00 - 81 - 先頭の0を取った市外局番 - 電話番号 → 緑色のボタン

※IsatPhone Proは特番(110番、119番、118番など)にはかかりませんのでご注意ください。

② 通話を終了します。

通話を終了するには、赤色のボタン [電源] を押し続けます。



3 電源を切る

電源を切ります。

電話機の電源を切るには、赤色のボタン [電源] を数秒間押し続けます。



他端末から IsatPhone Proへダイヤルする場合

ドコモのケータイから IsatPhone Proへのダイヤルには WORLD CALLの契約が必要です。

固定電話、ワイドスター IIから

国番号 010 - 870 - IsatPhone Proの電話番号 → 発信

携帯電話(XI, FOMA)から

0を長押しして+を表示 ※ 国番号 - 870 - IsatPhone Proの電話番号 → 発信  
または 010 ※[009130-010]でもかけられます。

充電は1~2か月に1回! 定期的にはバッテリーの交換を!  
IsatPhone Proを長期間お使いにならないお客さまへ  
IsatPhone Proのバッテリーは自己放電するため、ご使用にならなくても電池の残量は減少します。電池の残量がない状態で長時間保管された場合、IsatPhone Proのバッテリーが使用(充電)できなくなる恐れがあります。定期的にチェックする、1~2か月に一度程度充電を行っていただくなどのご対応をお願いします。

### 【可搬利用パターン】


通信手段が途絶された場所に持ち運んで通話や通信が可能。緊急時でもストレスを感じる事なく連絡をとることができます。

こんなニーズに最適

- 災害現場に持ち込み、現場から被害状況を報告したい。
- 山間部や離島、ダム工事現場など携帯電話が圏外の場所で電話したい。
- 通話だけでなく、データ通信やFAX送受信も利用したい。

※専用の FAX アダプタ(別売)、FAX ゲートウェイサービス(オプション)のお申込みが必要となります。

#### 【システム構成例】

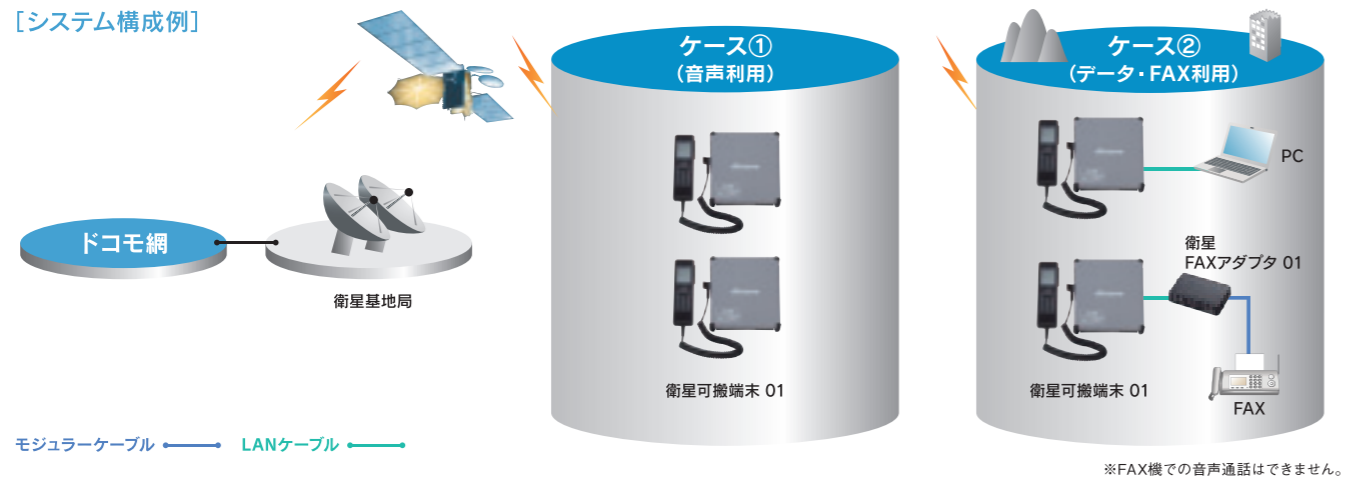

※FAX機での音声通話はできません。


### 【外部アンテナ利用パターン】

外部アンテナを組み合わせることでPBXにつながるオフィスの使い慣れた電話機で衛星電話を利用できます。衛星回線を使用するため、緊急時でも慌てる事のない、オフィスの電話システムを構築できます。

こんなニーズに最適

- 災害対策室は常に衛星電話が使える状態を保ちたい。
- 災害時も操作に困らない様にオフィス内の電話機をそのまま利用したい。
- 災害時もオフィス内の電話機を活用したい。

#### 【システム構成例】

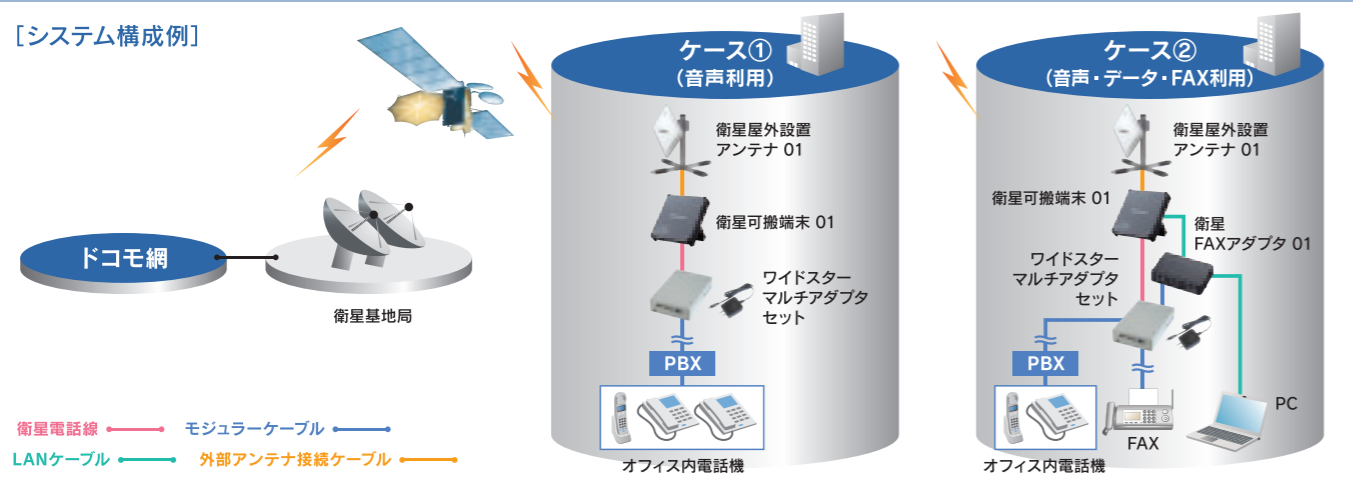

### 衛星電話本体



音声通話と高速データ通信を1台で実現

#### 【衛星可搬端末 01】

- 下り最大384kbpsの高速通信対応\*1
- LANインタフェースでPC接続
- FAXゲートウェイサービス対応\*2
- ワイドスターカード(FOMAカード)対応\*3

- (AAD68009)
- 縦約196mm×横約180mm×厚さ約39mm 質量約1.3kg(電池パック装着時)
- 連続通話 約2.2時間(音声通話の場合)
- 連続待受時間 約26時間
- データ通信速度
- パケット通信\*1 上り 最大144kbps 下り 最大384kbps
- 64Kデータ通信\*4 上下64kbps
- 外部機器接続I/F仕様
- 3芯電源端子(POWER)/RJ-45(LAN)/10芯インタフェース(H/S)/SMB(EXT-ANT)

\*1 技術規格上の最大値であり実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。\*2 ご利用にあたっては衛星FAXアダプタ 01(別売)が必要となります。\*3 ご利用にあたってはワイドスターカード(FOMAカード)にワイドスター II 情報の書き込みが必要です。なお、ワイドスターカードはFOMA端末ではご利用できません。また、FOMA端末でご利用中のFOMAカードは、ワイドスター II ではご利用できません。\*4 64Kデータ通信の速度保証範囲は、衛星区間(衛星端末～衛星基地局)のみです。64Kデータ通信は2020年12月1日をもって提供を終了しました。

### ハンドセット



ケータイ感覚のメニュー操作に加え、使える機能が充実

#### 【衛星ハンドセット 01】

メニュー画面からカンタン設定

- (AAD68041)
- 縦約190mm×横約56mm×厚さ約20mm 質量約250g
- 液晶
- 種類 FSTN
- サイズ 約2.0インチ
- 発色数 モノクロ2階調
- ドット数 128×128
- 電話帳登録件数 最大100件

### 構成部品一覧

基本構成部品	<p>衛星可搬端末 01にAC電源を供給するために必要です。</p> <p><b>衛星ACアダプタ 01</b> (AAD68025) 縦約125mm×横約60mm×厚さ約31mm 質量約250g 定格値 入力AC100V/0.75A/50-60Hz 出力10V 3.5A</p>	<p>衛星可搬端末 01にセットして利用します。</p> <p><b>衛星電池パック 01</b> (AAD68038) 縦約72mm×横約151mm×厚さ約24mm 質量約335g 充電時間 約270分(衛星ACアダプタ 01、衛星DCアダプタ 01)</p>
	<p>電波の届かない場所で衛星可搬端末 01を利用する場合に、電波の届く屋外に設置して利用します。</p> <p><b>衛星屋外設置アンテナ 01</b> (AAD68096) 縦(一辺)約428mm×横約249mm 質量約8.5kg(取付金具含む) ※取付ポールは含まれません。 ※取付ポール取扱い:ドイデンキ株式会社 <a href="https://www.doi-elec.com/">https://www.doi-elec.com/</a></p>	<p>衛星屋外設置アンテナ 01と衛星可搬端末 01を接続する際に利用します。</p> <p><b>外部アンテナ用接続ケーブル (10m)</b> または <b>外部アンテナ用接続ケーブル (20m)</b></p> <p>※ワイドスター II 対応端末と接続して20m以上延長したい場合は別途お問い合わせください。</p>
外部アンテナ利用構成部品	<p>衛星可搬端末 01にシガーソケットからDC電源を供給するために必要です。</p> <p><b>衛星DCアダプタ 01</b> (AAD68067) 縦約125mm×横約60mm×厚さ約31mm 質量約460g 定格値 入力DC12/24V 出力10V 3.5A</p>	<p>衛星可搬端末 01にセットせず、衛星電池パック 01を単体で充電する際に利用します。</p> <p><b>衛星電池パック充電器 01</b> (AAD68070) 縦約124mm×横約188mm×厚さ約37mm 質量約195g 充電時間 約270分(衛星ACアダプタ 01、衛星DCアダプタ 01) ※ご利用にあたっては、衛星ACアダプタ 01または衛星DCアダプタ 01が必要です。</p>
	<p>G3FAXなどを利用する場合に必要です。 販売は終了いたしました。</p> <p><b>衛星FAXアダプタ 01</b> (AAD68054) 縦約101mm×横約151mm×厚さ約31mm 質量約200g ※ご利用にあたっては、衛星ACアダプタ 01または衛星DCアダプタ 01が必要です。</p>	<p>衛星ハンドセット 01を壁などに固定する際に利用します。</p> <p><b>衛星ハンドセット置台 01</b> (AAD68083) 縦約65mm×横約132mm×厚さ約58mm 質量約150g(取付金具の質量を含まない)</p>
オプション構成部品	<p>PBXなどの装置と接続する際に利用します。</p> <p><b>ワイドスターマルチアダプタセット</b> (ANA68016) 縦約134mm×横約205mm×厚さ約48mm 質量約1kg(取付金具の質量を含まない)</p>	<p>衛星ハンドセット置台 01またはワイドスターマルチアダプタセットと衛星可搬端末 01を接続する際に利用します。</p> <p><b>衛星電話線</b></p> <p>※ご利用環境により長さが異なります。別途お問い合わせください。 ※長さにより価格が異なります。</p>
	<p>ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタ</p> <p><b>ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタ</b> (ANA68029) 縦約55mm×横約48mm×厚さ約26mm ※ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタは単体で購入できます。</p>	<p><b>モバイルWi-Fiルーター (ワイドスター II 専用)</b></p> <p>製品製造元 株式会社パフアロー</p> <p>お手持ちのスマートフォンやタブレット端末をワイドスター II とWi-Fi接続。非常時でも、携帯端末ならではのサービス(メールやSNS、インターネットなど)を利用できます。 ※メール、SNS、インターネットをご利用の際にはパケット通信料が発生します。</p>

※各商品の取り付けにあたっては、取付工事が別途必要となります。 ※取付工事には別途部材が必要となる場合があります。

基本情報

WSII IPP

システム構成イメージ/構成部品

WSII

ワイドスター II の6つのサービス

WSII

対応サービス一覧

WSII

ご利用料金など

WSII IPP

各種手続きについて

WSII IPP

### 【車載利用パターン】




車載用のアンテナと繋いで、車両の中でも快適に通話や通信が可能。携帯電話が圏外の場所でも車が移動できる範囲で使用できます。

こんなニーズに最適

- 移動中でも常に通信ができる状態を保ちたい。
- 通信手段の断たれた災害現場から被害状況を伝えたい。
- 通話だけでなく、データやFAX通信も利用したい。

※専用のFAXアダプタ(別売)、FAXゲートウェイサービス(オプション)のお申込みが必要となります。

#### 【システム構成例】

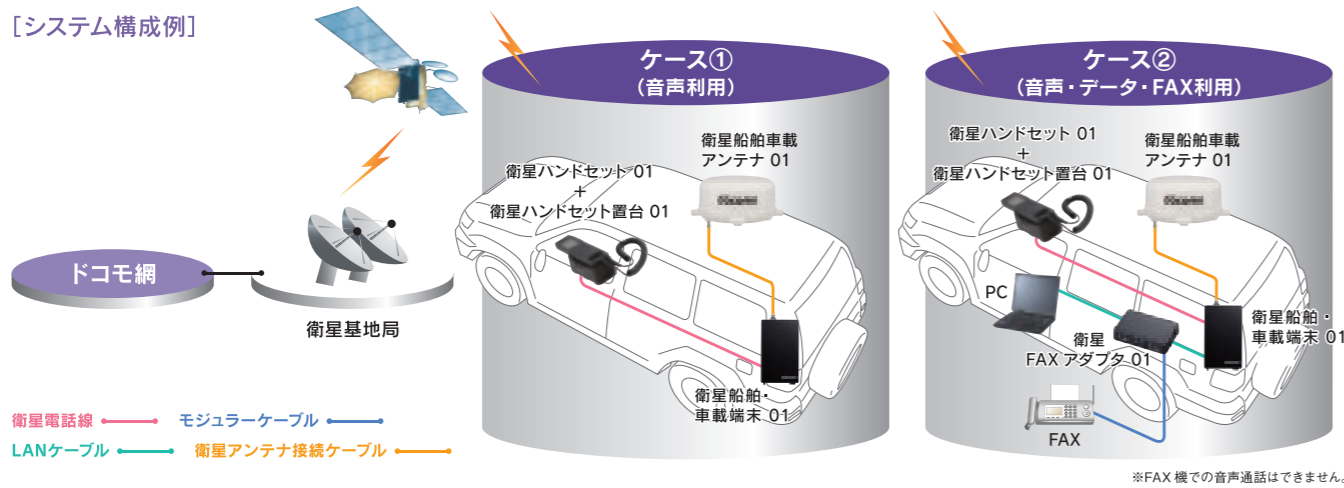

※FAX機での音声通話はできません。

### 衛星電話本体



音声通話と高速データ通信を1台で実現

#### 【衛星船舶・車載端末 01】

- 下り最大384kbpsの高速通信対応\*1
- LANインタフェースでPC接続
- FAXゲートウェイサービス対応\*2
- ワイドスターカード(FOMAカード)対応\*3

- (AAD68012)
- 縦約231mm×横約141mm×厚さ約66mm 質量約2.1kg
- データ通信速度  
パケット通信\*1 上り 最大144kbps  
下り 最大384kbps
- 64Kデータ通信\*4 上り 最大64kbps
- 外部機器接続I/F仕様  
3芯電源端子※(POWER)/RJ-45(LAN)/10芯インタフェース(H/S)
- ※本端末は12V/24V(マイナスアース)車専用です。故障の原因となるため他ではご利用いただけません。

\*1 技術規格上の最大値であり実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。\*2 ご利用にあたっては衛星FAXアダプタ01(別売)が必要となります。\*3 ご利用にあたってはワイドスターカード(FOMAカード)にワイドスターⅡ情報の書き込みが必要です。なお、ワイドスターカードはFOMA端末ではご利用できません。また、FOMA端末でご利用中のFOMAカードは、ワイドスターⅡではご利用できません。\*4 64Kデータ通信の速度保証範囲は、衛星区間(衛星端末～衛星基地局)のみです。64Kデータ通信は2020年12月1日をもって提供を終了しました。

### ハンドセット



ケータイ感覚のメニュー操作に加え、使える機能が充実

#### 【衛星ハンドセット 01】

メニュー画面からカンタン設定

- (AAD68041)
- 縦約190mm×横約56mm×厚さ約20mm 質量約250g
- 液晶  
種類 FSTN  
サイズ 約2.0インチ  
発色数 モノクロ2階調  
ドット数 128×128
- 電話帳登録件数 最大100件

### 構成品一覧

<b>衛星船舶・車載端末 01 (AAD68100)</b> 直径約301mm×厚さ約146mm 質量約4.2kg	衛星船舶・車載端末01専用の外部アンテナです。衛星船舶・車載端末01にアンテナは内蔵されていません。	<b>衛星アンテナ取付金具 (車載用) 01 (AAD68113)</b> 縦約400mm×横約400mm×厚さ約2mm 質量約2.7kg(付属品の質量を含まない)	衛星船舶・車載端末01を自動車に取り付ける際に利用します。
<b>衛星船舶・車載端末 取付金具 01 (AAD68126)</b> 縦約270mm×横約155mm×厚さ約30mm 質量約550g(付属品の質量を含まない)	衛星船舶・車載端末01を固定する際に利用します。	<b>衛星アンテナ接続ケーブル (車載用) 01 (AAD68139)</b> 長さ約12m 質量約620g(コネクタの質量を含まない)	衛星船舶・車載端末01と衛星船舶・車載端末01を接続する際に利用します。
<b>衛星端末電源ケーブル(車載用) 01 (AAD68142)</b> 長さ約30cm 質量約90g	衛星船舶・車載端末01に電源を供給するために利用します。	<b>衛星車載電源線(6m) (AAZ68119)</b>	※車種によって長さが異なります。別途お問い合わせください。
<b>衛星ハンドセット置台 01 (AAD68083)</b> 縦約65mm×横約132mm×厚さ約58mm 質量約150g(取付金具の質量を含まない)	衛星ハンドセット01を固定する際に利用します。	<b>衛星電話線</b>	衛星ハンドセット置台01またはワイドスターマルチアダプタセットと衛星船舶・車載端末01を接続する際に利用します。 ※車種等、ご利用環境により長さが異なります。別途お問い合わせください。 ※長さにより価格が異なります。
<b>衛星FAXアダプタ 01 (AAD68054)</b> 縦約101mm×横約151mm×厚さ約31mm 質量約200g	G3FAXなどを利用する場合に必要です。	<b>ワイドスターマルチアダプタセット (ANA68016)</b> 縦約134mm×横約205mm×厚さ約48mm 質量約1kg(取付金具の質量を含まない)	PBXなどの装置と接続する際に利用します。
※ご利用にあたっては、衛星ACアダプタ01または衛星DCアダプタ01が必要です。	<b>ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタ (ANA68029)</b> 縦約55mm×横約48mm×厚さ約26mm	※ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタは単体で購入できます。	販売は終了いたしました。

### オプション構成品

<b>衛星船舶・車載端末 01 (AAD68100)</b> 直径約301mm×厚さ約146mm 質量約4.2kg	衛星船舶・車載端末01専用の外部アンテナです。衛星船舶・車載端末01にアンテナは内蔵されていません。	<b>衛星船舶・車載端末取付金具 01 (AAD68126)</b> 縦約270mm×横約155mm×厚さ約30mm 質量約550g(付属品の質量を含まない)	衛星船舶・車載端末01を固定する際に利用します。
<b>衛星FAXアダプタ 01 (AAD68054)</b> 縦約101mm×横約151mm×厚さ約31mm 質量約200g	G3FAXなどを利用する場合に必要です。	<b>ワイドスターマルチアダプタセット (ANA68016)</b> 縦約134mm×横約205mm×厚さ約48mm 質量約1kg(取付金具の質量を含まない)	PBXなどの装置と接続する際に利用します。
※ご利用にあたっては、衛星ACアダプタ01が必要です。船舶利用の場合、衛星DCアダプタ01はご利用いただけません。	<b>ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタ (ANA68029)</b> 縦約55mm×横約48mm×厚さ約26mm	※ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタは単体で購入できます。	販売は終了いたしました。

### 基本構成品

<b>衛星船舶・車載端末 01 (AAD68100)</b> 直径約301mm×厚さ約146mm 質量約4.2kg	衛星船舶・車載端末01専用の外部アンテナです。衛星船舶・車載端末01にアンテナは内蔵されていません。	<b>衛星船舶・車載端末取付金具 01 (AAD68126)</b> 縦約270mm×横約155mm×厚さ約30mm 質量約550g(付属品の質量を含まない)	衛星船舶・車載端末01を固定する際に利用します。
<b>衛星FAXアダプタ 01 (AAD68054)</b> 縦約101mm×横約151mm×厚さ約31mm 質量約200g	G3FAXなどを利用する場合に必要です。	<b>ワイドスターマルチアダプタセット (ANA68016)</b> 縦約134mm×横約205mm×厚さ約48mm 質量約1kg(取付金具の質量を含まない)	PBXなどの装置と接続する際に利用します。
※ご利用にあたっては、衛星ACアダプタ01が必要です。船舶利用の場合、衛星DCアダプタ01はご利用いただけません。	<b>ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタ (ANA68029)</b> 縦約55mm×横約48mm×厚さ約26mm	※ワイドスターマルチアダプタ専用ACアダプタは単体で購入できます。	販売は終了いたしました。

### スマートフォン接続

#### モバイルWi-Fiルーター (ワイドスターⅡ専用)

製品製造元 株式会社パツファロー

お手持ちのスマートフォンやタブレット端末をワイドスターⅡとWi-Fi接続。非常時でも、携帯端末ならではのサービス(メールやSNS、インターネットなど)を利用できます。

※メール、SNS、インターネットをご利用の際にはパケット通信料が発生します。※船舶でご利用のお客さまは営業担当者へお問い合わせください。

### 【船舶利用パターン】




船舶用のアンテナとワイドスターⅡを繋ぎ海上でも通話や通信が可能。携帯電話の電波が入らない海上でも陸上と変わらない通信環境が確保できます。GMDSS(全世界的海上安全制度)に対応した無線装置。

こんなニーズに最適

- 航海中の漁船で最新の気象情報を入手したい。
- 船舶の運行状況を、陸上の事務所にリアルタイムに伝えたい。
- 音声通話だけでなく、データ通信やFAX送受信\*も利用したい。

※専用のFAXアダプタ(別売)、FAXゲートウェイサービス(オプション)のお申込みが必要となります。

#### 【システム構成例】

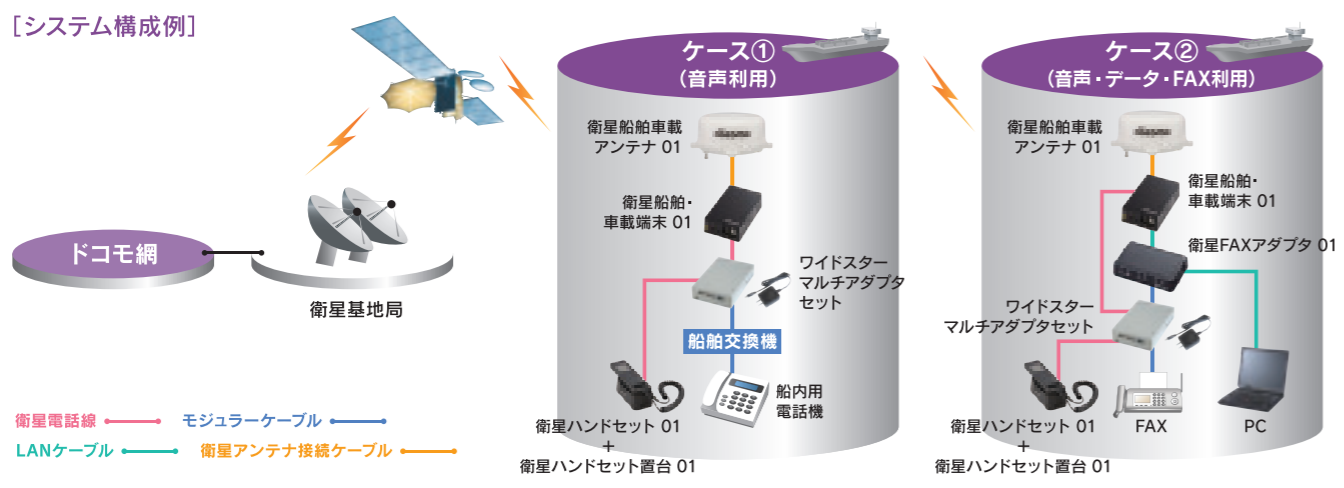

衛星電話線 モジュラーケーブル LANケーブル 衛星アンテナ接続ケーブル

※各商品の取り付けにあたっては、取付工事が別途必要となります。 ※取付工事は別途部材が必要となる場合があります。

基本情報  
WSII  
IPP  
システム構成  
イメージ/構成  
WSII  
ワイドスターⅡ  
6つのサービス  
WSII  
対応サービス一覧  
WSII  
ご利用料金など  
WSII  
IPP  
各種手続きに  
WSII  
IPP



そのニーズに、その不安に、  
ワイドスター IIが応えます！

使い慣れた FAX機で やりとりしたい…

**FAXゲートウェイ サービス**

P12

航海中は常に最新の気象情報が必要！

**ワイドスター 気象情報提供 サービス**

P13

※2018年8月にサービスの提供を終了しました。

仕事の予定にあわせて 期間限定で 利用できない？

**ワイドスター II レンタルサービス**

P14

故障した場合の リスク対策を しておきたい…

**ワイドスター II 定額保守サービス**

P14

災害時の 通信が心配…

**ダイレクト コネクトサービス**

P15

端末導入の 初期費用を 低減したい…

**法人様向け 提携リース契約**

P15

お使いのG3FAX機を利用して、データの送受信ができる。

## FAXゲートウェイサービス


ワイドスター II対応端末を専用のFAXアダプタに接続することで お手持ちのG3FAX機をご利用いただけます。

付加機能使用料：  
**550円\***(税込)/月

※別途通信料がかかります。

※送信原稿を一旦ネットワークへ蓄積した後に、相手先へ送信するサービスです。

- 使い慣れた G3 G3FAX機との接続。
- NTT東日本/NTT西日本の FAX電話機とも送受信可能※。
- ワイドスター気象情報 提供サービス対応。
- A4/B4用紙32枚分の 文書を一括送信！

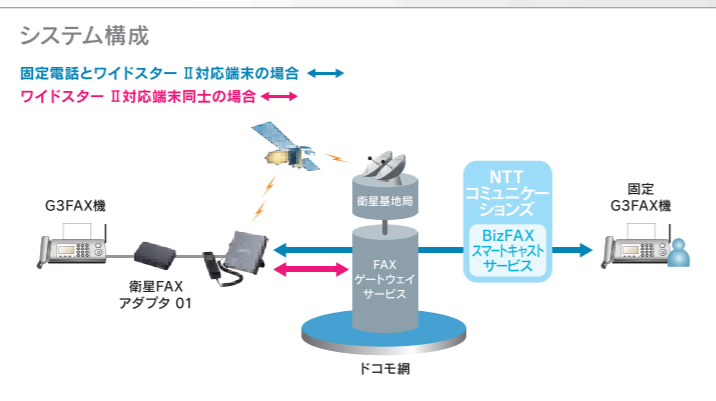

- ※本サービスで送信できる主な宛先
- ワイドスター II対応端末および NTT東日本・NTT西日本の一般電話(アナログ、ISDN)
  - NTTコミュニケーションズ(Arcstar)
- ※その他BizFAX スマートキャストサービスに対応している回線

※サービスのご利用にあたっては、サービスのお申込みおよびG3FAX機、ワイドスター II対応端末、専用の衛星FAXアダプタ 01(別売)が必要となります。※月額付加機能使用料550円(税込)に加え、通信料、1枚あたりの利用料(ワイドスター II対応端末からNTT固定網など経由で固定G3FAXへFAXを送信した場合49.5円(税込))が必要となります。※FAXゲートウェイサービスのご利用開始日または終了日が月途中の場合は、付加機能使用料は日割り計算となります。※ご利用いただいた1枚あたりの利用料は、ご利用月(N月)の翌々月の料金に合算して請求させていただきます。その場合の毎月の請求書などの表示は、「FAXゲートウェイ利用料N月ご利用分」とご案内させていただきます。※送信可能な用紙サイズはA4(210mm×297mm)/B4(257mm×364mm)サイズ(JIS規格)です。この長辺の長さを1枚として受け付けます。このサイズの1.1倍を超えた場合、2枚分の料金がかかります。※1回の発信で送信できる最大枚数は、32枚です。※ネットワークの混雑状況によっては通信が遅くなり相手先に到達するまでに時間がかかることがあります。※NTT東日本・NTT西日本の一般電話(アナログ、ISDN)、またはNTTコミュニケーションズ(Arcstar)からFAXを送信したい場合、送信側の電話番号にNTTコミュニケーションズの提供するBizFAX スマートキャストサービスのご契約が必要となります(URL [http://www.ntt.com/business/services/voice-video/fax/bizfax\\_sc.html](http://www.ntt.com/business/services/voice-video/fax/bizfax_sc.html))。

安全航海に必要な最新の情報を、FAXで受信できる。

## ワイドスター気象情報提供サービス [FAX]

天気予想図や台風情報など気象情報はじめ海象情報や海流図、水温水平分布図など、対象海域をきめ細かに設定した多様な情報番組\*をFAXで受信できます。

※2018年8月にサービスの提供を終了しました。

無料

※ワイドスター IIの基本料、通話・通信料、FAXゲートウェイサービスに関する料金が別途必要です。  
※衛星FAXアダプタ 01等が別途必要です。

※情報番組一覧を含みます。

- FAXで気象情報を取得できる。
- 24時間利用可能。
- 多様な情報番組。  
※情報番組一覧を含みます。


### システム構成

ワイドスター IIをご利用の場合



- 衛星ハンドセット 01で「#」を押します。
- ガイダンスに従って、取り出したい情報の番組番号(3桁)と「#」を押します。
- リクエストを受け付けました。電話をお切りになってお待ちくださいとガイダンスが流れます。
- 衛星ハンドセット 01で「#」を押します。
- その後FAX機に着信があり、情報が出力されます。

### 気象番組の例

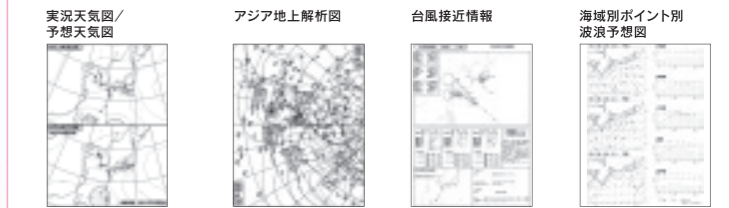

### [FAX]番組のご紹介

※番組番号①の番号でFAX受信が正常に行われない場合は、番組番号②の番号をご利用ください。

気象番組名	番組番号①	番組番号②	気象番組名	番組番号①	番組番号②	気象番組名	番組番号①	番組番号②
情報番組一覧	000	000	沿岸波浪予想図T=24	357	859	中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)	377	909
実況天気図/予想天気図	150	750	沿岸波浪24・36・48時間数値計算予想図09時発表	358	870	四国(徳島、香川、愛媛、高知)	378	910
台風接近情報	180	790	沿岸波浪24・36・48時間数値計算予想図21時発表	359	871	九州・沖縄(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)	379	911
海域別ポイント別波浪予想図			外洋波浪解析図	360	873	海流推測図(全国)	400	930
東海道沿岸海域	100	700	外洋波浪予想図	361	874	海洋速報 海流図(全国)	401	931
北海道北部沿岸海域	101	701	北太平洋海流図	362	875	海洋速報 表面水温図(全国)	402	933
東北北部・北海道南部沿岸海域	102	703	海水分布図(結氷期)火曜日、金曜日	363	877	一管区海洋速報 海流図	410	937
関東・東北沿岸海域	103	704	北太平洋平均海面水温 2・12・22日発表	364	878	一管区海洋速報 水温水平分布図	411	938
日本海沿岸海域	104	705	アジア高層(500hPa)地上72時間予想図	365	879	二管区海洋速報 海流図	420	940
北九州・中国・四国・瀬戸内海沿岸海域	105	707	週間解説予想図	366	880	二管区海洋速報 水温水平分布図	421	941
南九州沿岸海域	106	708	週間予報支援図	367	881	三管区海洋速報 海流概況図・表面水温図	430	943
関西諸島沿岸海域	107	709	北海道・東北	161	771	三管区海洋速報 沿岸域流況図	431	944
東京湾(今日15時の予想図/明日9時の予想図)	120	710	関東・中部	162	773	四管区海洋速報 海流図	440	947
伊勢湾(今日15時の予想図/明日9時の予想図)	121	711	近畿・中国・四国	163	774	四管区海洋速報 表面水温分布図	441	948
大阪湾(今日15時の予想図/明日9時の予想図)	122	713	九州・沖縄	164	775	五管区海洋速報 流況図	450	950
今日・明日・明後日の予想図	125	715	海域降水短時間予測	130	730	五管区海洋速報 表面水温分布図	451	951
9時の予想図	200	810	海上予警報発表状況	140	740	七管区海洋速報 海流図	470	953
15時の予想図	201	811	海上濃霧警報発表状況	190	800	七管区海洋速報 水温水平分布図	471	954
21時の予想図	202	813	北海道・東北	171	781	八管区海洋速報 海流図	480	957
3時の予想図	203	814	関東・中部	172	783	八管区海洋速報 水温水平分布図	481	958
9時の予想図	204	815	近畿・中国・四国	173	784	九管区海洋速報 海流図	490	970
15時の予想図	205	817	九州・沖縄	174	785	九管区海洋速報 水温水平分布図	491	971
21時の予想図	206	818	北海道	371	901	十管区海洋速報 海流図	510	973
アジア地上解析図	351	851	東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)	372	903	十管区海洋速報 水温水平分布図	511	974
アジア地上予想図	352	853	関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)	373	904	十一管区海洋速報 海流図	520	977
アジア850hPa、700hPa解析図	353	854	北信越(新潟、富山、石川、福井、長野)	374	905	十一管区海洋速報 水温水平分布図	521	978
850hPa風・相当蒸気T=12・24・36・48	354	855	中部(岐阜、山梨、静岡、愛知)	375	907			
沿岸波浪解析図	355	857	近畿(三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)	376	908			
沿岸波浪実況図(台風時)	356	858						

(2017年3月現在)

基本情報  
WSII  
IPP  
システム構成  
イメージ/構成  
WSII  
ワイドスターII  
6つのサービス  
WSII  
対応サービス一覧  
WSII  
ご利用料金など  
WSII  
IPP  
各種手続きに  
WSII  
IPP

期間限定でのワイドスター II利用に最適。

## ワイドスター II レンタルサービス [船舶利用型 (第2種契約)のみ]

ご利用期間に応じた料金でお使いいただけるレンタルサービスです。

船舶車載型  
レンタルセットの場合  
**定額料: 15,730円\***  
(税込) / 月  
\*別途基本料・通信料がかかります。

- レンタル方式なので初期費用を低減でき手軽に導入。**
- 利用期間分だけの支払い。**
- 端末故障時にすばやくサポート\*。**
- 2つのレンタルタイプから選べる。**

\*自然故障時の修理費用は、ご利用料に含まれます。

契約内容

レンタルサービスプラン	船舶車載型レンタルセット	FAXアダプタ	船舶車載型レンタルセット (FAXアダプタ付)
構成イメージ			
契約構成	●衛星船舶・車載端末 01 ●衛星ハンドセット 01 ●衛星船舶車載アンテナ 01	●衛星FAXアダプタ 01	●衛星船舶・車載端末 01 ●衛星ハンドセット 01 ●衛星船舶車載アンテナ 01 ●衛星FAXアダプタ 01
月額	<b>15,730円 (税込)</b>	<b>1,210円 (税込)</b>	<b>16,940円 (税込)</b>

\*商品の取付け・取外しにあたっては、取付用付属品、取付工事などが別途必要となります。

【提供条件】  
○本サービスはワイドスター IIレンタルサービス (船舶利用型) 契約の利用規約に基づき提供いたします。  
○本サービスのご利用にあたっては、ワイドスター IIサービス契約 (第2種) の回線契約、およびワイドスター II回線契約に関する契約事務手数料および基本料、通話料が別途必要となります。  
○契約者が業として本レンタルサービスを契約者以外の者に利用させる場合、その他当社の業務遂行に支障があると認められる場合には、お申込みをお断りする場合があります。

【ご利用にあたっての注意事項】  
※ワイドスター IIレンタルサービスの契約は最低1か月以上のご利用をお願いします。1か月未満のご利用の場合は本サービスのお申込みをお断りする場合があります。※レンタルサービスのご利用開始日または終了日が月途中の場合は、レンタルご利用料金は日割計算となります。なお、請求額の計算において1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。※ワイドスター IIレンタルサービスは、レンタルサービス解約のお申出がない限り、レンタルは自動継続されます。※本サービス契約中の機器の故障 (劣化などの自然故障) にかかる修理は、無料で行いますが、修理に要する時間や、お客様のご都合による故障および盗難・紛失・毀損などについては、修理費用・賠償費用を別途請求する場合があります。※本サービスの解約にあたっては、レンタル機器をNTTドコモに返還いただきます。解約のお申込みの翌日から30日以内にレンタル端末を返却いただけない場合は、延滞金 (もしくは賠償金) を別途請求させていただきます。

【請求方法】  
翌月に発行するワイドスター IIサービスのご利用料金に合算 (ワイドスター IIサービスの基本料、通話・通信料と合わせて請求) させていただきます。

月々2,970円 (税込) からの安心故障対応。

## ワイドスター II 定額保守サービス [船舶利用型 (第2種契約)のみ]

端末故障時の安心サポート\*

ワイドスター IIを船舶に設置してご利用されるお客さまに、**定額料金で出張による故障切り分けや機器修理をご提供するサービスです。**

\*お申込みにあたっては基本条件があります。

フルサポート  
保守サービスの場合  
**定額保守料金:**  
**3,740円 (税込) / 月**

- 選べる3つの保守サービス。**
- 日本全国の指定の港 (基点港湾) へ出張修理。**
- 充実の保守内容。 (フルサポート保守サービス・フルサポートプラス保守サービス)**

フルサポート保守サービスのメリット  
①出張費用が無償 (月額料金を含む)  
②対象本体機器の修理費用が無償 (自然故障に限る)  
※オンサイトサポート保守サービスは①のみ

【対象本体機器】  
○衛星船舶・車載端末 01 ○衛星船舶・車載アンテナ 01

【提供条件】  
○本サービスは、ワイドスター IIサービス契約 (第2種) の回線契約、かつ船舶でご利用のお客さま限り提供いたします。  
○本サービスは、「ワイドスター II定額保守利用規約」に基づいて提供します。  
[https://www.nttdocomo.co.jp/biz/binary/pdf/service/widestar/service/ws2\\_teigaku\\_aup.pdf](https://www.nttdocomo.co.jp/biz/binary/pdf/service/widestar/service/ws2_teigaku_aup.pdf)

【請求方法】  
翌月のワイドスター IIサービスのご利用料金に合算 (ワイドスター IIサービス基本使用料、通話・通信料と合わせて) 請求させていただきます。

選べる3つの保守サービス

サービスメニュー	契約期間	定額保守料金 *1*2
フルサポート保守サービス	サービス開始日から 最長6年間	月額 <b>3,740円 (税込)</b>
オンサイトサポート 保守サービス	制限なし	月額 <b>2,970円 (税込)</b>
スポット保守サービス		作業員が作業場所へ出向いた都度 <b>53,900円 (税込) / 件</b>

フルサポート保守サービス満了後に選べるサービス

サービスメニュー	契約期間	定額保守料金 *1*2
フルサポートプラス 保守サービス	制限なし	月額 <b>5,390円 (税込)</b>

【ご利用にあたっての注意事項】  
\*1: 定額保守サービスのご利用開始日または終了日が月途中の場合、定額保守料金は日割計算となります。  
\*2: サービスメニュー、機器の修理内容によって定額保守料金は別に、修理費用が必要となる場合があります。  
\*3: 当社の都合等により受付・故障対応作業ができない (遅延含む) 場合があります。  
\*4: 本サービスの提供は日本国内の次に定める条件を全て満たす場所に限り提供します。  
① 普通工事区域の基点港湾 (P25参照) より陸路において50キロメートル以内の地域 (北海道・本州・四国・九州・沖縄本島の各本土より架橋のある離島を含みます)  
② 船舶がけい留施設にけい留または陸岸されていること


ワイドスター IIネットワークでセキュアな通信環境を実現。

## ダイレクトコネクトサービス

- インターネットや公衆回線を利用しないため、災害時にも信頼できる通信網を確立。
- ワイドスター II対応端末同士の1:1通信はもちろん、1:N (複数) のグループ間通信も可能です。

付加機能使用料:  
**550円\*** (税込) / 月  
\*別途通信料がかかります。

- ワイドスター II同士でLAN環境を構築可能。**
- 監視カメラを利用した画像伝送にも対応。**
- イントラネット的な利用でファイル共有も可能。**
- 1:1通信に加え1:N (複数) のグループ間通信も可能。**

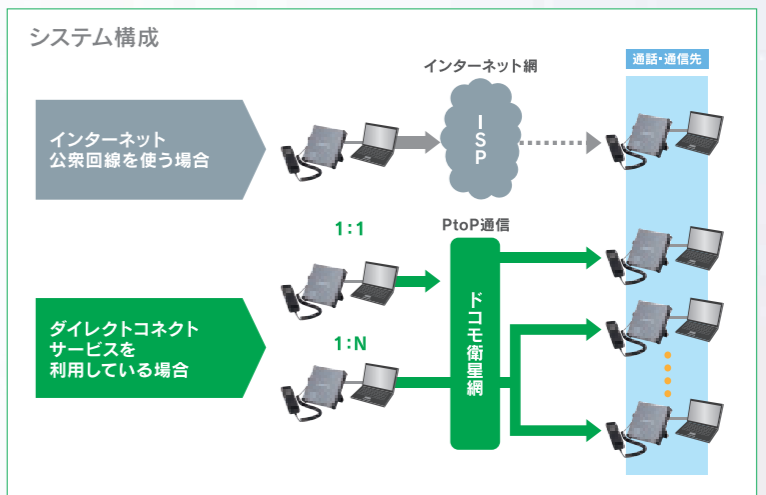

※ダイレクトコネクトサービスのご利用にあたっては、発信側/着信側どちらもサービスをお申込みいただく必要があります。  
※ご利用にあたっては、アプリケーション・通信機器などが別途必要となります。  
※パケット通信 (ベストエフォート型) \*1, 64Kデータ通信 (ギャランティ型) \*2 どちらの通信方式でもご利用いただけます。ただし、発信側/着信側端末は、どちらも同じ通信方式設定 (パケット通信 \*1, 64Kデータ通信 \*2) する必要があります。  
※発信側/着信側双方に通信料が発生します。

※ダイレクトコネクトサービスのご利用開始日または終了日が月途中の場合は、付加機能使用料は日割計算となります。

\*1 技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。  
\*2 64Kデータ通信の速度保証範囲は、衛星間 (衛星端末~衛星基地局) のみです。

毎月一定額でのお支払い。


## 法人様向け提携リース契約

ワイドスター II端末 (可搬型、車載型) を毎月一定額のお支払いで利用できるサービスです。

新規受付は終了いたしました。

ワイドスター II (可搬型)  
6年リースの場合  
**月額リース料: 6,105円\***  
(税込) / 月  
\*ワイドスター II (可搬型) 基本構成の場合。\*機器構成、リース期間により月額リース料は異なります。\*上記金額はNTTファイナンスを利用した場合の試算です。

- リース形式なので初期費用を低減でき、月々一定額で手軽に導入。**
- リース料は経費として損金処理\*。**  
\*上場企業等で、かつ1契約が300万円を超える場合は例外があります。
- 購入・物件管理事務の効率化、省力化が図れます。**
- リース物件には保険がついています\*。**  
\*対象は、火災、台風、風水害、雷害等です。\*可搬型・車載型とも屋外利用は不担保です。

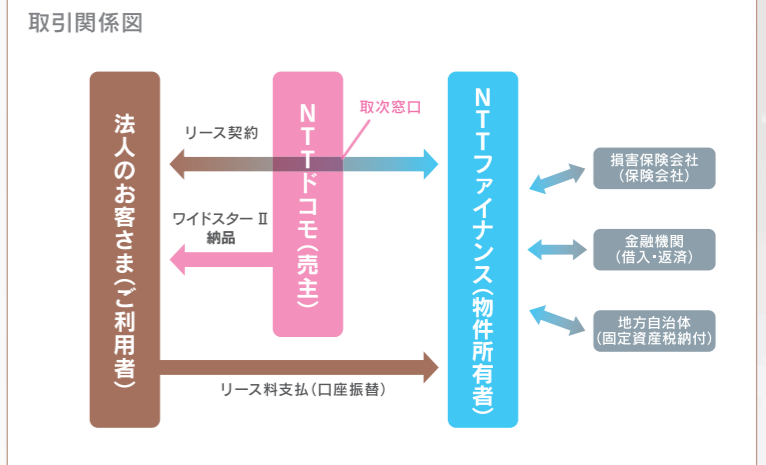

【請求方法】  
リース料は、毎月NTTファイナンス (株) から口座振替となります。ただし、初回の請求は2回分 (初回請求額+月々の請求額1回分) の合算請求となります。

【ご利用にあたっての注意事項】  
リース契約はNTTファイナンス (株) との契約となります。対象となるお客さまは法人・官公庁様のみとなります。審査結果によりご希望にそえない場合もあります。あらかじめご了承ください。リース期間中の中途解約はできません。やむを得ない事情で解約しなければならない場合は、リース解約金 (残存リース料相当額) のお支払と物件の返還が必要となります。リース期間が満了を迎えますと、物件の返還をしていただきます。引き続き物件をご利用いただく場合は、格安な料金 (年額リース料の1/10) で再リースをご利用いただけます (1年更新、前払い)。解約時・満了時の物件の返還費用 (撤去費用) はお客さま負担となります。

【保険について】  
保険は、偶然かつ外来の事故によって、リース物件に損害が生じた場合に保険金が支払われます。ただし、申請内容によりお支払いできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。



各種緊急通報

警察への緊急通報

無料

(局番なし)110 + 都道府県番号

●110番ダイヤル後、ガイダンスで「都道府県番号を続けてプッシュしてください」と流れた後、都道府県番号を入力してください。

都道府県番号

県名など	番号	県名など	番号	県名など	番号	県名など	番号	県名など	番号	県名など	番号
札幌	20	山形	29	新潟	38	三重	47	岡山	56	長崎	65
函館	21	福島	30	山梨	39	滋賀	48	広島	57	熊本	66
旭川	22	東京	31	長野	40	京都	49	山口	58	大分	67
釧路	23	茨城	32	静岡	41	大阪	50	徳島	59	宮崎	68
北見	24	栃木	33	富山	42	兵庫	51	香川	60	鹿児島	69
青森	25	群馬	34	石川	43	奈良	52	愛媛	61	沖縄	70
岩手	26	埼玉	35	福井	44	和歌山	53	高知	62		
宮城	27	千葉	36	岐阜	45	鳥取	54	福岡	63		
秋田	28	神奈川	37	愛知	46	島根	55	佐賀	64		

消防・救急への緊急通報

無料

(局番なし)119 + 31

●消防・救急への緊急通報は東京のみ発信することができます。  
●119番ダイヤル後、ガイダンスで「都道府県番号を続けてプッシュしてください」と流れた後、31(東京)と入力してください。

海上で事件・事故が起きた時の緊急通報

無料

(局番なし)118

※110番、119番、118番へ通報する場合は①ワイドスターⅡからかけていること②お客さまの電話番号(警察・消防機関側から確認などの電話をかける必要があるため)③所在地の3つを明確にお伝えください。 ※パケット通信中でも110番、119番、118番へは発信することができます。この場合、パケット通信は切断されます。

災害用伝言ダイヤル

有料

(局番なし)171

※災害用伝言ダイヤルの登録・伝言確認もご利用いただけます。

番号案内サービス

有料(案内料+通話料)

(局番なし)104

案内料 利用回数・利用時間に関係なく、1案内ごとに番号案内料がかかります。

- 英語でのお問い合わせにも対応しています。
- 目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。
- 番号案内がされなかった場合、案内料・通話料は無料です。

※電話番号の案内を希望されないお客さまについてはご案内しておりません。

発信者番号通知

無料

(局番なし)186

相手先電話番号の先頭に「186」をダイヤルすることで、発信者の番号を通知することができます。

発信者番号非通知

無料

(局番なし)184

相手先電話番号の先頭に「184」をダイヤルすることで、発信者の番号を非通知にすることができます。

電報の発信

有料(電報料)

(局番なし)115 午前8時～午後10時

※ワイドスターⅡのご利用料金に合算、またはクレジットカードにてお支払いいただけます。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。

天気予報

有料

市外局番 + 177

時報サービス

有料

(局番なし)117

話中調べ

有料

(局番なし)114

※116番(NTT営業窓口)、伝言ダイヤルなどのサービスはご利用になれません。

ネットワークサービス

留守番電話サービス

有料

1契約ごとに 330円(税込)／月

1件あたり最長3分の伝言メッセージを合計20件まで録音できます。また、お預かりした伝言メッセージは72時間保存します。

※別途、通話・通話料がかかります。

転送でんわサービス

無料

かかって来た電話をあらかじめ登録した他の電話に転送するサービスです。

※別途、通話・通話料がかかります。  
※ご契約の電話から転送先への通話料が、転送でんわサービスご契約者にかかります。

迷惑電話ストップサービス

無料

くり返しかかってくる迷惑電話やいたずら電話を拒否できるサービスです。

TOPICS

さまざまな電話機への転送が可能



ワイドスターⅡは勿論、全国の一般電話、携帯電話、IsatPhone Proへ転送できます。海外への転送も可能です。



インターネット、リモートアクセスサービス ※別途、通信料がかかります。

ビジネスmopera アクセスプレミアムFOMAタイプ

有料

月額費用 7,700円(税込)～／月

専用線などで社内LANをFOMA、ワイドスターⅡネットワークにダイレクトに接続するので、インターネットなど、他のネットワークからのアクセスが不可能でセキュアな通信が可能です。

※別途契約事務手数料、工事料がかかります。

mopera U

(Uスタンダードプラン、Uライトプラン)

有料

Uスタンダードプラン 550円(税込)／月

Uライトプラン 330円(税込)／月

ワイドスターⅡ対応端末にパソコンをつないですぐにインターネットが始められます。利用するデータ量に合わせた料金プランを選択する方、ワイドスターⅡ対応端末にパソコンをつないで利用される方向けのプランです。

※各プランから別の各プランへ契約変更いただいた場合は、1か月で最大880円(税込)の課金が発生する場合があります。

その他サービス

ワイドスターⅡ簡易公衆電話サービス

有料

1契約ごとに (機器レンタル費用含む\*1) 15,950円(税込)／月\*2  
※ワイドスターⅡの基本使用料・通話・通信料は含まれておりません。

ワイドスターⅡ端末に簡易公衆電話機を接続することで、第三者がワイドスター経由での通話を楽天Edy(電子マネー)または硬貨(100円)で利用できるサービスです。

ワイドスターⅡ簡易公衆電話機



- \*1 ワイドスターⅡ簡易公衆電話機は、レンタルのみのご提供となります。
- \*2 楽天Edyを使用した際の通話料は、サービス契約者への請求となりますが、翌々月請求額から該当料を相殺いたします。サービスお申込みには、簡易公衆電話サービス利用規約への同意が必要となります。詳しくは、[https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/widestar/service/pay\\_phone/](https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/widestar/service/pay_phone/)
- ※楽天Edy(ラクテンエディ)は、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- ※楽天Edyおよび楽天Edyロゴマークは、楽天Edy株式会社の商標又は登録商標です。



【衛星可搬端末 01】



【衛星船舶・車載端末 01】

### A 料金プラン

<b>タイプM</b>	基本使用料 (税込) <b>5,390円/月</b>	▶ P20
	無料通信分 (税込) 1,100円/月	通話料 (税込) 99円/30秒
<b>タイプL</b>	基本使用料 (税込) <b>16,500円/月</b>	▶ P20
	無料通信分 (税込) 2,200円/月	通話料 (税込) 49.5円/30秒
<b>タイプリミット</b>	基本使用料 (税込) <b>17,050円/月</b>	▶ P20
	無料通信分 (税込) 2,200円/月	通話料 (税込) 49.5円/30秒

※パケット通信割引、転送でんわサービス、WORLD CALL、WORLD CALLいくつか割引と「タイプリミット」は同時にご利用いただけません。

### B 便利なサービス

- FAXゲートウェイサービス ▶ P12
- ワイドスター II レンタルサービス ▶ P14
- ワイドスター II 定額保守サービス ▶ P14
- ダイレクトコネクトサービス ▶ P15
- 法人様向け提携リース契約 ▶ P15

### C 割引サービス

- よくかける相手への通話がお得に!
- ゆうゆうコール割引  
※2019年9月30日に新規受付を終了しました。 ▶ P20
- 毎月の通信料がお得になります
- パケット通信割引 ▶ P22



### IsatPhone PRO アイサットフォン・プロ

IsatPhone PROは、2018年6月29日をもって販売を終了しました。最新のタイプGSPS対応機種については、弊社営業担当者までお問い合わせください。



**タイプGSPS 6,200円/月** (消費税相当額は加算されません) ▶ P23  
※2020年1月1日よりタイプGSPSご利用料金を改定いたしました

#### モデルプラン:1 災害対策利用

課題: 災害時の連絡手段として必要な時だけ利用したい。 料金例

A 料金プラン	B 便利なサービス	C 割引サービス	合計
タイプM 5,390円/月 (税込)	—	—	<b>5,390円/月</b> (税込) + 通話・通信料 (税込)

#### モデルプラン:3 工事現場事務所 (FAX利用あり)

課題: 日常的に使用するので、料金を抑えたい。 料金例

A 料金プラン	B 便利なサービス	C 割引サービス	合計
タイプリミット 17,050円/月 (税込)	FAXゲートウェイサービス 550円/月 (税込)	—	<b>17,600円/月</b> (税込) + 通話・通信料 (税込)

#### モデルプラン:2 FAX利用やデータ通信中心

課題: FAXの利用や、情報収集をしたい。 料金例

A 料金プラン	B 便利なサービス	C 割引サービス	合計
タイプL 16,500円/月 (税込)	FAXゲートウェイサービス 550円/月 (税込)	パケット通信割引 11,000円/月 (税込)	<b>28,050円/月</b> (税込) + 通話・通信料 (税込)

#### モデルプラン:4 携帯電話の補完として

課題: ケータイのつながらないエリアでの連絡手段が欲しい。 料金例

料金プラン	合計
タイプGSPS 6,200円/月 (消費税相当額は加算されません)	<b>6,200円/月</b> (消費税相当額は加算されません) + 通話・通信料 (消費税相当額は加算されません)

IsatPhone Proは2018年6月29日(金)をもって販売を終了いたしました。

基本情報  
WSII  
IPP  
システム構成イメージ/構成品  
WSII  
ワイドスターIIの6つのサービス  
WSII  
対応サービス一覧  
WSII  
ご利用料金など  
WSII  
IPP  
各種手続きについて  
WSII  
IPP

基本使用料+通話・通信料 ※ワイドスターIIからワイドスターII、LTE、FOMA、他社携帯電話、一般電話にかける場合					
毎月のご利用パターン	プラン名	基本使用料	30秒あたりの通話料*2*3	30秒あたりの64Kデータ通信料*3	
待受が多い	タイプM	5,390円(税込)／月 無料通信分*1 1,100円(税込)／月 最大5分相当*4	99円(税込)	412.5円(税込) 0.11円(税込)／パケット	
発信が多い	タイプL	16,500円(税込)／月 無料通信分*1 2,200円(税込)／月 最大22分相当*4	49.5円(税込)		
上限額を超えたら発信をストップ	タイプリミット*8	17,050円(税込)／月 無料通信分*1 2,200円(税込)／月 最大22分相当*4			49.5円(税込)
		上限額コース*5*6 下記のコースより1つお選びください 上限額までご利用の際のお支払の目安*7			
		+16,000円コース → 34,650円(税込)			
		+56,000円コース → 78,650円(税込)			
		+96,000円コース → 122,650円(税込)			
		+156,000円コース → 188,650円(税込)			
		+256,000円コース → 298,650円(税込)			

\*1 無料通話分、無料パケット数としてお使いいただけます。なお、電報(115)、電話番号案内(104)の案内料、他事業者提供の国際電話、(0570)(0180)から始まる番号などには適用されません。 \*2 ワイドスターIIからワイドスターII、LTE、FOMA、他社携帯電話、一般電話にかける場合の通話料です。 \*3 実際のご請求額は個々の税込価格の合計から税額を算出するため、個々の税込額の合計とは異なります。 \*4 無料通話分をすべて音声通話でご利用になられた場合の目安です。各種割引サービスは適用しておりません。 \*5 基本使用料のほかに、上限額コースを1つお選びいただく必要があります。 \*6 上限額の超過を未然に防ぐ機能でございますのでご注意ください。 \*7 基本使用料と、無料通話分を超えるご利用分の合算が、実際のご請求額になります。 \*8 「タイプリミット」と「パケット通信割引」は同時にご利用いただけません。 \*9 64Kデータ通信は2020年12月1日をもって提供を終了します。

(無料通話分に関するご注意) ※ワイドスターIIの無料通話分は翌月1日よりご利用できません。パケット通信割引をお申込みの場合、パケット通信には無料通話分が適用されません。(料金プランに関するご注意) ※同月内で3回目からの料金プラン変更には、1回につき手数料が1,100円(税込)がかかります。 ※ワイドスターII料金は、発信先・時間帯にかかわらず、一律の課金となります(国際通信を除く)。 ※新規でご契約の場合や、料金プラン変更の場合は、お申込み日から新しい料金プランが適用されます。 ※料金プラン変更をする場合、無料通話分はご利用日数分の日割りで計算します。 ※ドコモとの契約を解除された時は、無料通話分は無効となります。

## 「タイプリミット」3つのポイント

### 上限額を超えたら発信ストップ!

- ご利用料金が上限額を超えた場合、通話の発信、パケット通信のご利用が通話・通信終了後おおむね3時間以内にストップされます。\*1 \*2
- 発信がストップされても、110番・119番への緊急発信や留守番伝言メッセージ確認(1416)(1417)などへの発信は可能です。\*2

### 発信がストップしても着信はOK!

- 発信がストップしても、着信は通常どおりご利用いただけます。

### 上限額の追加で発信停止解除!

- 発信がストップされても、超過額を上回る上限額を追加すれば発信停止を解除できます。ネットワーク暗証番号(4桁)とリミットパスワード(6桁)が必要になります。\*3
- 上限額の追加はリミットサービスセンター(\*8187)へダイヤルしてください。

【ご利用料金について】 ※ご利用金額は、各種割引適用後の通話・通信料金(消費税加算前)の合計金額で算出されます。毎月の上限額は、基本使用料に含まれる無料通信分と上限額コースを加えた額です。 ※通話・通信のご利用がなくても、同一グループの他回線のご利用状況に応じて、発信停止／発信停止解除になる場合があります。

〔「タイプリミット」ご利用対象外のサービス(通話)〕 パケット通信割引、ゆうゆうコール割引、転送でんわサービス、WORLD CALL、WORLD CALLいっかつ割引

\*1 月末日の夜から翌日1日の朝までの間・システムメンテナンス時・システム障害時は上限額を超えても発信停止は行われません。 \*2 上限額を超えてから発信停止までの間に通話・通信のご利用があった場合や、ご利用状況により発信停止中に料金が発生した場合は、上限額を超えた料金もお客さまのご負担となります。また、上限額を超えた際に音声通話、データ通信などを行っていた場合は、その通信の終了まで通信が可能ですが、その際発生した料金はお客さまのご負担となります。特に短時間にデータ容量が大きいコンテンツのダウンロードなどをすると、上限額以上のご請求額となる場合がありますので、ご注意ください。 \*3 上限額の追加は随時1,000円単位で1回あたり最大9,000円まで可能です。追加した上限額は当月内のみ有効です。

## 一定額到達通知サービス

当月の通話・通信料などの合計金額が、あらかじめ設定した金額(5,000円以上1,000円単位)を超えたことを当社が確認できた時点でその旨をメールでお知らせします。

※お申込みはMy docomoからの登録の場合のみ受付可能です。なお、お申込みには「dアカウント」が必要です。 ※お知らせする金額は通話料・パケット通信料などを合計した概算金額となります。通話料・パケット通信料は、ご利用の割引サービス(「ゆうゆうコール」「WORLD CALLいっかつ割引」など)を適用後、無料通信分を超過した金額を通知対象とします。基本使用料・付加機能使用料およびパケット通信割引の定額料については通知金額に含まれません。 ※メール受信にかかる通信料はお客さま負担となります。

## ゆうゆうコール割引 「ゆうゆうコール割引」は2019年9月30日をもって新規受付を終了しました。

よくかける通話先の電話番号(国内最大5件)を指定していただくと、その相手先への通話料を10%または30%割引するサービスです。

定額料(月額)	区分	指定先件数	割引率	指定相手先の種類
198円(税込)	国内	最大5件	30%	ドコモの携帯電話・ワイドスターIIへの通話・ドコモの050番号(一斉同報等)
			10%	一般電話、他の移動通信事業者の携帯電話・PHSなどへの通話など

※以下の料金プランをご契約の回線については、割引適用対象外となります。   
ワイドスターIIサービス:「タイプM」と「タイプリミット」   
※パケット通信、64Kデータ通信は対象外となります。 ※「(104)などの3桁の特番、留守番電話サービス(1417)・転送電話サービス(1421)などの操作特番、(0120)(0570)(0180)から始まる番号、他社の国際電話サービスを利用した電話番号などの番号は指定できません。 ※ワイドスターII通信サービスの解約・名義変更・利用停止・承継の場合にはお申込みいただいた前月の通話料(当月請求)まで割引を適用します。 ※「ゆうゆうコール」をお申込みいただいた月の翌月の通話料(翌月請求)から割引が適用されます。 ※指定番号の変更があった場合は、お申込みいただいた月までは旧指定電話番号、翌月からは新指定電話番号への通話が割引対象となります。

## WORLD CALL

ワイドスターIIから、手軽に国際電話をかけることができます。 **ドコモのケータイから海外にかけるWORLD CALL**

ワイドスターIIからのご利用方法

ドコモ国際電話\*1専用番号

**009130 - 010**

国際電話識別番号

**XXXXXXX**

例: ニューヨークにかける場合

国番号

地域番号(市外局番)

相手先電話番号

**1 - 212 - XXXXXXX - 発信** \*1

例: インマルサット(IsatPhone Pro)にかける場合

国番号

衛星携帯電話番号(9桁)

**870 - XXXXXXXXX - 発信** \*2

\*1 [009130]がなくても発信は可能です。 \*2 相手先の地域番号(市外局番)または携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いてください(ただし、一部の国・地域を除く)。

●WORLD CALLのご利用には、毎月のご利用限度額を設定させていただきます。ご利用限度額は当社が定めます。 ※当月のご利用額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、同月末日までご利用停止となります。なお同月内のWORLD CALLご利用額全額をお支払いいただきますと、ご利用を再開いたします。 ※通話中にご利用限度額に達した場合、その通話は継続されます。その場合、ご請求額はご利用限度額を上回ることとなります。

### ワイドスターIIからWORLD CALLを利用した場合の通話・通信料(30秒あたり)

主な国・地域名	北米方面	メキシコ/カリブ方面	中南米方面	東アジア方面	東南アジア/オセアニア方面	南アジア/中東方面	ヨーロッパ方面	アフリカ方面
平日(昼間) 午前8時~午後7時	62円/30秒	130円/30秒	164円/30秒	82円/30秒	102円/30秒	161円/30秒	124円/30秒	209円/30秒
平日(夜間・深夜・早朝) 午後7時~午前8時 土・日・祝日(終日)	42円/30秒	71円/30秒	119円/30秒	56円/30秒	71円/30秒	102円/30秒	90円/30秒	138円/30秒

接続先名称(国番号)	インマルサット(IsatPhone Pro)(870)	インマルサットFleet, BGAN(870)	イリジウム(8816/8817)	スラヤー(88216)
料金	200円/30秒	200円/30秒	250円/30秒	200円/30秒

※海外の一般電話・海外通信事業者(他社の衛星携帯電話事業者含む)契約の携帯・衛星携帯電話にかける場合に適用となります。 ※通話・通信料は「ゆうゆうコール」「WORLD CALLいっかつ割引」以外の各種割引サービスの適用対象外です。 ※「WORLD CALL」の通話・通信料には、消費税相当額は加算されません。 (2017年1月現在)

## FOMA/LTEからワイドスターIIへ30秒間発信する場合の通話・通信料

Xi・FOMA プラン 発信先	ギガホ・ギガライトケータイプラン/キッズケータイプラン/カケ・ホーダイプラン/カケ・ホーダイライトプラン/Xiカケ・ホーダイプラン/タイプSS/タイプSSパリュール/タイプシンプル/タイプシンプルパリュール/タイプリミット/タイプリミットパリュール	タイプS/タイプSパリュール	タイプM/タイプMパリュール	タイプL/タイプLパリュール	タイプLL/タイプLLパリュール	タイプビジネス(1分あたりの通話・通信料)		
						ビジネスタイム	オフタイム	
ワイドスターII第1種		22円(税込)	19.8円(税込)	15.4円(税込)	11円(税込)	8.25円(税込)	11円(税込)	33円(税込)
ワイドスターII第2種		55円(税込)	49.5円(税込)	38.5円(税込)	27.5円(税込)	20.9円(税込)	27.5円(税込)	82.5円(税込)

ビジネスタイム:平日午前8:00~午後7:00 オフタイム:平日午後7:00~午前8:00、土・日・祝日の終日(祝日には、1月2日、3日および振替休日も含みます)。

## 一般電話からワイドスターIIへ発信する場合の通話・通信料[11円(税込)でかけられる秒数]

時間帯	平日		土曜日・日曜日・祝日*	平日・土曜日・日曜日・祝日*
	昼間(午前8時~午後7時)	夜間(午後7時~午後11時)	昼間・夜間(午前8時~午後11時)	深夜・早朝(午後11時~午前8時)
ワイドスターII第1種	10秒	17秒	17秒	25秒
ワイドスターII第2種	6.5秒	12秒	12秒	13秒

\*祝日には、1月2日、3日および振替休日も含みます。

### ユニバーサルサービス料のご負担について

ユニバーサルサービス制度は、NTT東日本・NTT西日本によるユニバーサルサービス(加入電話・公衆電話・緊急通報)の提供を確保するため、その費用の一部をNTT東日本・NTT西日本を含め、ユニバーサルサービスに接続を行うサービスを提供する当社を含めた電話会社全体で、電話番号数に応じて負担するものです。当社といたしましては、このようなユニバーサルサービス制度の趣旨に照らし、お客さまのご利用になる電話番号数に応じ、ユニバーサルサービス料として公平なご負担をお願い申し上げます。なお、社団法人電気通信事業者協会から1番号あたりの費用(番号単価)が公表されています。(https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/universal\_service/)   
 ご利用料金のご請求などについて 毎月のご利用料金などについてはNTTファイナンスから請求させていただきます。ご希望により、ドコモ他の通信サービス会社\*1のご利用料金などの請求をおまとめすることもできます。請求のおまとめについては、[NTTファイナンス おまとめ請求\*2]へお問い合わせください。

(\*1) 2015年7月時点ではNTT東日本・NTT西日本・NTTコミュニケーションズの3社が対象です。 (\*2) 0800-333-1000 受付時間:9:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)


パケット通信割引 **WSII**

パケット通信料がおトクになる割引サービスです。

月額利用料	<b>11,000円(税込)～</b>		<b>有料</b>
パケット通信量	パケット通信料(1パケット=128バイト)	通信速度(ベストエフォート型 <sup>※</sup> )	
0～12.5万パケット以下	<b>11,000円(税込)／月</b> ※定額	上り最大144kbps／ 下り最大384kbpsの <b>パケット通信</b>	
12.5万超～80万パケット以下	<b>11,000円(税込)／月 + 0.088円(税込)／超過1パケットあたり</b>		
80万超～100万パケット以下	<b>70,400円(税込)／月</b> ※定額		
100万パケット超	<b>70,400円(税込)／月 + 0.088円(税込)／超過1パケットあたり</b>		

※通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。  
ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

パケット通信割引の課金イメージ

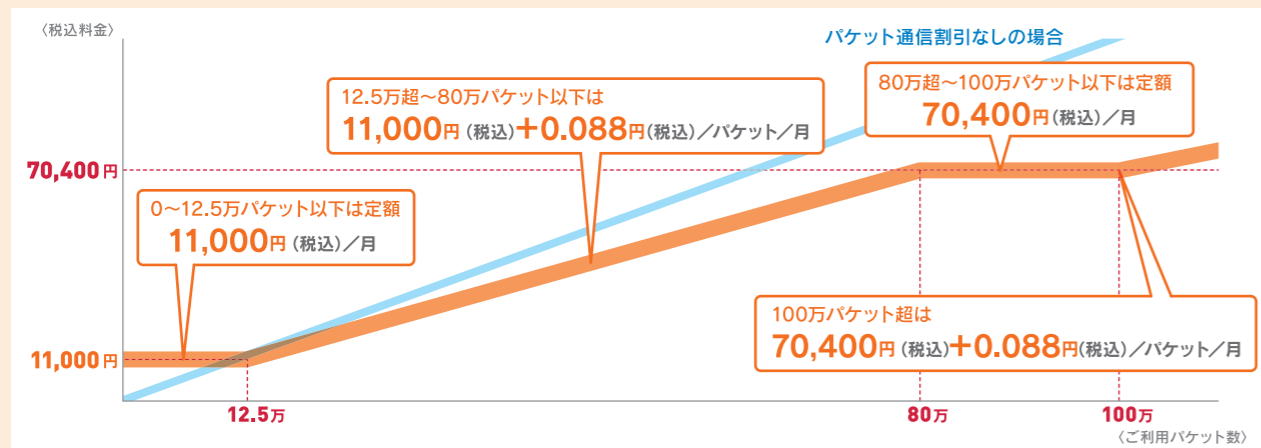

※対象となるプランは「ワイドスター II タイプI」および「ワイドスター II タイプM」です。「タイプリミット」をご利用の場合はお申込みいただけません。 ※次の通信はパケット通信割引の対象外です(音声通話、6.4Kデータ通信)。 ※パケット通信でご利用いただけるサービスの付加機能使用料は割引の対象外です。また、FAXゲートウェイサービスのFAXご利用料も割引の対象外です。 ※パケット通信割引のお申込みについては、お申込み日からの適用となります。月途中でのご利用開始の場合、パケット通信割引の定額料11,000円(税込)は、ご利用日数分の日割りで計算します。この場合、定額料に含まれる無料通信分も日割りで計算します。なお、パケット通信料は、お申込み開始日以降のパケット通信から定額料の対象となります。 ※月途中での解約(廃止)の場合、日割り計算はいたしません。

パケット通信料(概算)

利用時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金するデータ量課金です。下記のパケット通信料は目安であり、実際のパケット通信料と異なる場合があります。パケットご利用時の通信状況が悪い場合などは、下記の金額を上回るパケット通信料が発生します。

※ワイドスター IIのパケット通信料はパケット通信割引なしの場合で試算しています。 ※メールやデータなどが正しく送受信できなかった場合でも、通信を行ったデータ量に応じてパケット通信料がかかります。 ※サイトなどの表示には画面に表示されている文字数以上のデータがやり取りされています。メールを送受信する際にはお客様が入力した情報以外に、通信に必要な情報を付加したり、お客様が入力した情報を通信できる形式に変換するため、パソコン画面上で表示されている本文や添付ファイルなどのデータサイズよりも多くのデータがやり取りされています。記載のパケット通信料は実際にやり取りされているデータ量を含んで計算されています。 ※1パケットは128バイトです。パケット通信料は「ワイドスター IIサービス:1パケット0.11円(税込)」

**!** データ量の多い画像や添付ファイルを頻繁に送受信した場合や、インターネットへ接続した場合など、  
高額の通信料となることがありますので「パケット通信割引」をご利用ください。

想定利用シーン	ワイドスター IIサービス (パケット通信割引なし)
ホームページ閲覧 大手検索サイト(ページサイズ約56KB)のページを表示した場合 (ブラウザキャッシュなしから表示した場合)	約 <b>49.5円(税込)</b>
ファイルダウンロード 静止画像1枚 約100KBの場合	約 <b>103.4円(税込)</b>
動画などの1ファイル 約500KBの場合	約 <b>544.5円(税込)</b>
FAX(送信/受信) 固定G3FAX機に送付書1枚(データサイズ <sup>*1</sup> :約100KB)をFAX送信した場合	約 <b>137.5円(税込)</b> <sup>*2*</sup> <sup>*3</sup>
固定G3FAX機から送付書1枚(データサイズ <sup>*1</sup> :約100KB)をFAX受信した場合	約 <b>88円(税込)</b> <sup>*2*</sup> <sup>*4</sup>
ワイドスター IIからワイドスター IIに 送付書1枚(データサイズ <sup>*1</sup> :約100KB)をFAX送信した場合	送信側: 約 <b>88円(税込)</b> 着信側: 約 <b>88円(税込)</b>
メール 全角2000文字(メールサイズ:約6KB)の場合	約 <b>4.4円(税込)</b>
データサイズ 約30KBの画像ファイルをメール添付した場合(メールサイズ:約40KBの場合)	約 <b>47.3円(税込)</b>
データサイズ 約400KBの画像ファイルをメール添付した場合(メールサイズ:約520KBの場合)	約 <b>605円(税込)</b>

\*1 データサイズはメール形式変換後のサイズです。 \*2 FAXゲートウェイサービスの基本料**550円(税込)**／月が別途かかります。 \*3 FAXゲートウェイサービスの利用料 1枚あたり**49.5円(税込)**を含みます。 \*4 固定電話網のG3FAX機(固定G3FAX機)からFAX送信する場合はNTTコミュニケーションズの提供するBizFAX スマートキャストサービスへのお申込みが必要です(URL http://www.ntt.com/business/services/voice-video/fax/bizfax\_sc.html)。またFAX送信にはBizFAX スマートキャストサービス通信料が別途かかります。(平日昼間の場合、1枚あたり**27.5円(税込)**)

料金明細サービス

「いつ」(日時)、「どこへ」(相手先)、「どれだけ」(通話・通信時間)などを記録した料金明細内訳書を、毎月お客さまへ送付するサービスです。  
※料金明細サービスについては代理人からのお申込みはできません。契約者ご本人からのお申込みが必要です。  
※月途中で衛星電話サービス(第2種)からワイドスター IIサービス(第2種)に契約変更された場合、移行月ご利用分の料金明細内訳書は2通作成されるため、それぞれに作成料110円(税込)が必要となります。

<p><b>Web料金 明細サービス</b> <b>WSII</b> <b>無料</b></p> <p>ご利用の通話・通信の料金明細内訳をWebサイト上で閲覧できるサービスです。</p> <p>ご利用はMy docomo (https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/) から</p>	<p><b>料金明細 送付サービス</b> <b>WSII</b> <b>ISP</b> <b>有料</b></p> <p>料金明細作成料 <b>110円(税込)</b></p> <p>ご利用の通話・通信の料金明細内訳を1か月とりまとめて書面で送付したり、Webサイト上で閲覧*できるサービスです。</p> <p><small>※料金明細内訳書は請求書などと同封して送付します。請求書など別に送付する場合は、別途郵送料がかかります。</small></p>	<p><b>用途別 集計サービス(オプション)</b> <b>WSII</b> <b>有料</b></p> <p>用途別集計手数料 <b>110円(税込)</b></p> <p>料金明細内訳書を最大10グループに分けて作成するサービスです。</p> <p><small>※別途、Web料金明細サービス、料金明細送付サービスのお申込みが必要です。</small></p>
---	--	--

eビング割引 **WSII**

郵送でのご案内をインターネットのWeb、電子メールに変更することで基本使用料金(1回線毎)が22円(税込)／月割引になるサービスです。口座振替、クレジットカードで料金をお支払いいただいているお客さまに、「口座振替のご案内」「ご利用料金のご案内」の郵送に代わり、月々のご利用状況などをスマートフォン(spモード)やパソコンのWeb上や電子メールでお知らせします。

各サービスの割引額・ご利用方法 <b>無料</b>			
割引額	サービス内容	ご利用方法など	ご覧になれる内容
1回線あたり <b>22円(税込)／月 割引</b>	ご利用状況などの照会	スマートフォン(spモード) パソコンから	ご利用状況 ご利用状況・料金明細*1
	電子メールによる ご利用額通知*2 (ドコモご利用額お知らせメール)	ドコモメール、spモードメール、iモードメール、 インターネットメールのいずれか一つのアドレス	ご利用額
	データダウンロード (PDF形式/CSV形式)	パソコンから	ご利用状況・料金明細*1

\*1 料金明細内訳については、別途お申込みが必要です。料金明細内訳データは「料金明細のご確認」サイトから確認可能です。  
「料金明細内訳書」を「口座振替のご案内」などと別にお届けしている場合は、従来どおり、郵送となります。  
\*2 事前に「ご利用料金の確認」サイトにて登録が必要です。また、メール受信にかかる通信料は、お客さまご負担となります。「eビング」ご契約当日からご登録いただけます。

ご利用料金等のご案内方法

標準	お支払方法	案内方法	割引額	発行手数料
口座振替	クレジットカード払い	「eビング」	1回線あたり22円(税込)	なし
クレジットカード払い				
上記以外	お支払方法	案内方法	割引額	発行手数料
口座振替	クレジットカード払い	「口座振替のご案内」(紙媒体)	なし	ご請求あたり55円(税込)
クレジットカード払い		「ご利用料金のご案内」(紙媒体)		ご請求あたり55円(税込)
請求書払い		「請求書」(紙媒体)		ご請求あたり110円(税込)

※お支払い方法が「口座振替」「クレジットカード払い」のお客さまで紙媒体の発行・郵送をご希望される場合はお申込みが必要です。

ドコモビジネスプレミアクラブ **WSII**

ポイントサービスと会員優待サービスで、ビジネスをバックアップする法人のお客さまに特化した会員サービスです。月々のご利用金額**1,000円**につきドコモポイントが**5～100ポイント**たまります。継続利用期間や指定の法人サービスのご加入状況に応じてポイント獲得数がアップします!

※個人名義でのご契約についてはdポイントクラブとなります。詳しくは、[サイトホームページにてご確認ください](#)。  
※基本使用料・通話料・通信料は各種割引サービス適用後の金額が対象となります。(お買上げ代金・各種手数料・消費税・電報料・ワイドスター IIレンタル料などは対象外)

**IsatPhone Proご利用料金**

プラン名(基本使用料)	音声通話料			非音声通信料	Xi・FOMAからの通話料
タイプGSPS	固定電話宛	携帯電話宛	BGAN宛	SMS	IsatPhone Pro宛
<b>6,200円/月</b> *1 *2	<b>40円/15秒</b> *2			<b>70円/通</b> *2	<b>200円/30秒</b>

\*1 1暦月の初日以外の日々に契約または解除された場合は、利用日数によって日割りで計算します。 \*2 基本使用料は利用月の翌月、通話通信料は利用月の翌々月に請求します。  
※消費税相当額は加算されません。 ※料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 ※2020年1月1日よりタイプGSPS基本使用料を改定いたしました。音声通話料、非音声通話料、Xi・FOMAからの通話料については変更ございません。

基本情報

**WSII**  
**IPP**

システム構成  
イメージ/構成  
品

**WSII**

ワイドスターII  
6つのサービス

**WSII**

対応サービス一覧

**WSII**

ご利用料金など

**WSII**  
**IPP**

各種手続きについて

**WSII**  
**IPP**

## ご契約にあたって

- ◆個人名義での新規ご契約の場合は、契約者ご本人からのお申込みが必要です。代理人（法定代理人・契約者のご家族を除く）からのお申込みは受付できません。
- ◆法定代理人によるお手続きの場合、下記の書類に加え、「同意書」、「法定代理人の本人確認書類」、「法定代理人であることが確認できる書類」が必要です。契約者のご家族によるお手続きの場合、下記の書類に加え、「委任状」、「契約者のご家族の本人確認書類（下表の本人確認書類）」、「家族であることが確認できる書類（戸籍謄本、住民票など）」が必要です。なお、法定代理人・契約者のご家族の本人確認書類が運転免許証以外の場合は、下表の補助書類が必要です。

### 1 契約者の本人確認書類

個人	<b>① 運転免許証</b> （各都道府県公安委員会発行のもの。国際免許証除く）		（2018年4月現在）
	<b>② マイナンバーカード（個人番号カード）のいずれか1点</b>		
	上記をお持ちでない場合は、		
	<b>③ 健康保険証</b> <b>④ 住民基本台帳カード（顔写真のあるもの）</b> <b>⑤ 在留カード※</b> （または <b>外国人登録証明書</b> ）	<b>+</b>	<b>補助書類</b>
※在留カード、外国人登録証明書で在留期限まで90日未満の場合は、月々のお支払いを契約者ご本人名義のクレジットカードでお支払いになる場合に限りお申込みになります。			

**未成年者の本人確認書類 + 親権者の同意書 + 親権者の本人確認書類 + 預金通帳 + 印鑑**  
 ※「本人確認書類」は、個人に準じる。 ※契約者が小学生以下の場合、親権者名義での契約となります。

**登記簿謄（抄）本（または）印鑑証明書 + 来店者の本人確認書類 + 委任状（または）社員証（または）名刺**  
 ※「登記簿謄（抄）本（現在（履歴）事項証明書）」、「印鑑証明書」は、発行日より3か月以内のもの。  
 ※来店者の本人確認書類は、個人の本人確認書類に記載のもの。（運転免許証以外の場合は、下記の補助書類が必要です。）

- ◆**本人確認書類は氏名・生年月日・現住所が記載されており、すべて有効期限内のもの。なお、現住所はあらかじめ印字されているか、ボールペンなど消せないもので記入されているものに限ります。**また、上記表の本人確認書類をご提示いただいた場合でも、他の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
- ◆本人確認書類に記載されている住所と現住所が異なる場合は、あらかじめ住所変更手続をお願いします。（住民基本台帳カード・在留カード・国民健康保険被保険者証以外の本人確認書類については、旧住所記載の場合でも、下記の補助書類をご提示いただくことで受付ができます。）
- ◆口座振替申込書によるお申込みの場合、金融機関との手続き完了までの間、1～2回は、請求書をお送りしますので、ドコモ料金を取り扱っているコンビニエンスストア、金融機関、ドコモお客さま窓口でお支払いください。

**補助書類**

**公共料金領収証（または）「マイナンバー」の印字がない住民票**

- 補助書類は、発行日から3か月以内で、現住所が記載されており、ご契約者名義のものに限ります。
- 公共料金領収証は、電気・都市ガス・水道などの領収印がある領収証、または発行日（口座引き落とし日）の記載がある口座振替済通知書に限ります。

### 2 船舶国籍証書・船籍票（写）、自動車車検証（写）などの衛星端末を取付けするための船舶または車載に関する確認書類

- ◆船舶利用型でご利用いただく場合、船舶への電源工事（衛星電話用電源端子までの工事）、構造物の貫通のせん孔および加工（簡単なものは除く）、溶接・足場組みを要する工事についてはあらかじめ準備をお願いします。
- ◆ワイドスターⅡ車載アンテナの乗用車への取付けについて  
平成21年1月1日以降に製作された車高2m以下の乗用車（5、7、3ナンバー車、8ナンバー車でもベース車高が5、7、3ナンバー車の場合）に車載アンテナを取付けた状態で新車登録および継続登録する場合、車両検査時に道路運送車両保安基準第18条（車枠および車体）などの基準適合判定がなされますので、該当乗用車への取付けにあたっては取付け工事業者とご相談ください。


### 3 必要な費用 衛星電話機などのお買い上げ代金および工事費用は、クレジットカードではお支払いいただけません。

**（1）契約手数料：3,300円（税込）**  
（翌月、ご利用料金とあわせてご請求させていただきます）

**（2）衛星電話機などのお買い上げ代金**  
（ご利用形態によっては、工事費用などがかかる場合があります）

- ◆ご契約の際、以下のお客さまについては預託金（1契約あたり20万円（課税対象外））以内で当社が別に定める額・無利息）をお預かりすることがあります。  
 ・他の携帯電話・PHS・衛星携帯電話事業者に未払い料金がある方 ・外国船舶での利用目的でお申込みになる方 など

## インターネットによる各種お手続き・ご契約内容の確認など



- ◆ご利用には「dアカウント」が必要になります。
- ◆新規にdアカウントを発行するにはメッセージ（SMS）の受信が必要です。メッセージ（SMS）を受け取ることができない端末をお使いの場合は、お近くのドコモショップまたは法人営業担当へお申込みください。
- ◆ご契約内容によってはご利用いただけない手続きがあります。
- ◆IsatPhone Proはご利用いただけません。

**My docomo** (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>) ▶ 契約内容・手続き

## ご利用にあたって

### ご利用上の注意

※赤道上空約36,000kmに位置する静止衛星を中継して通信回線を構成するため、通信衛星による国際電話と同じく、通話に約0.25秒の遅延が生じます。 ※可搬型で利用されるワイドスターⅡ端末は、本体のアンテナ面を常時衛星方向に向けておく必要があることから、携帯電話のように移動しながら通話することはできません。通話する際には本体のアンテナ面を衛星からの電波が受信できる方向に向け、その場で動かさずに使用することになります。また、同様に本体のアンテナ面を衛星方向に向けていないと着信もできません。 ※ワイドスターⅡは無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中（南方向の空が見通せない場所）などの電波の届かないところではご利用になれません。 ※テレビ・ラジオ、一般の電話機、無線設備の近くで使用すると影響を与える場合がありますので、ご注意ください。 ※ワイドスターⅡの通信回線はお客さま個々の専用回線ではなく、多数のお客さまに共同でご利用いただく一般公衆回線ですので、通話が集中した場合、輻輳のため一時的にご利用できないことがあります。 ※アンテナなどの設置工事などにおいて、お客さまの設備に損害が生じた場合、その損害は補償しかねますのであらかじめご了承願います。 ※ワイドスターⅡは、日本国外ではご利用できません。 ※サービスエリアなどの詳細については、ワイドスターコールセンターへお問い合わせください。

### ワイドスターⅡ定額保守サービスにおける普通工事区域の基点港湾について

以下記載の港湾（基点港湾名）より50km以内の範囲において提供いたします。 （2017年2月現在）

エリア	都道府県名	基点港湾名	エリア	都道府県名	基点港湾名
北海道エリア	北海道	釧路港／小樽港／苫小牧港／紋別港／網走港／香深港（礼文島） 根室港／稚内港／岩内港／霧多布港／函館港／浦河港 崎無異港／増毛港／枝幸港／十勝港／室蘭港	中国エリア	鳥取県	境港
				島根県	西郷港（隠岐諸島 島後）／宅野港／田儀港
		岡山県		水島港	
		広島県		佐木港（因島）／尾道糸崎港／呉港／広島港	
東北エリア	青森県	八戸港／青森港／七里長浜港／関根浜港	山口県	岩国港／徳山下松港／宇部港／下関港／仙崎港／萩港	
	岩手県	釜石港／大船渡港／宮古港	香川県	坂出港	
	宮城県	気仙沼港／仙台塩釜港／石巻港	徳島県	徳島小松島港	
	秋田県	船川港	愛媛県	宇和島港／今治港／八幡浜港／御荘港	
	山形県	鼠ヶ岡港／酒田港	高知県	高知港／甲浦港	
首都圏エリア	福島県	小名浜港／相馬港	福岡県	北九州港／三池港／博多港	
	茨城県	川尻港／茨城港	佐賀県	呼子港	
	千葉県	興津港／館山港／名洗港	九州エリア	長崎県	長崎港／比田勝港（対馬）／厳原港（対馬）／鹿耳港（対馬） 印通寺港（杵岐）／佐世保港／古江港／田平港 有川港（中通島）／堂崎港／太田尾港／富江港（福江島） 相の浦港（奈留島）
	東京都	東京港／神津港（神津島）／新島港（新島） 神湊港（八丈島）／八重根港（八丈島） 三池港（三宅島）／二見港（父島）		熊本県	牛深港
	神奈川県	川崎港／横須賀港／葉山港／横浜港		大分県	佐伯港／別府港／臼杵港
	新潟県	新潟港／直江津港／両津港（佐渡島）		宮崎県	油津港／延岡新港／外浦港
	静岡県	下田港／浜名港／沼津港／宇久須港／大井川港／清水港		鹿児島県	鹿児島港／与論港（与論島）／高之口港 名瀬港（奄美大島）／屋久津港（種子島）／串木野新港
	愛知県	師崎港／三河港／吉田港／名古屋港／倉舞港	沖縄県	石垣港（石垣島）／平良港（宮古島）／兼城港（久米島） 那覇港（沖縄島）／金武湾港（沖縄島）／伊江港（伊江島）	
	三重県	宇治山田港／尾鷲港／五ヶ所港			
	富山県	魚津港／伏木富山港			
関西エリア	石川県	金沢港／輪島港／小木港／福浦港			
	福井県	敦賀港			
	京都府	舞鶴港			
	大阪府	大阪港／境泉北港			
	兵庫県	姫路港／神戸港／尼崎西宮芦屋港／柴山港／古池港			
和歌山県	由良港／和歌山港／袋港／文里港／勝浦港				

### アフターサービスについて

- 保証書について  
 ※お買い上げになった衛星電話機本体などには保証書がついております。保証期間は保証書に記載されているお買い上げ日より1年間となります。保証書は故障修理を受け付ける際にご提示いただく必要がありますので、大切に保管してください。
- 故障修理について  
 ※保証期間内は保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 ※保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。 ・保証書の提示がない場合 ・お客さまのお取り扱い不良による故障、損傷などの場合 ・改造が原因による故障、破損の場合 ・ドコモ指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障の場合 ・お買い上げ後の液晶画面、外部接続端子などの破損の場合 ※保証期間が過ぎたときにはご要望により有料修理いたします。 ※故障受付窓口で水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが反応している場合）、試験の結果、水濡れ・結露などによる腐食が発見された場合、および内部の基盤が破損・変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承ください。 ※保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。 ※お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

- 電池パックについて  
 ※電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。なお、電池パックの寿命は、使用状態などによっても異なります。

<b>衛星電話本体を長期間お使いにならないお客さまへ</b>	電池パックは自己放電するため、ご使用にならなくても電池の残量は減少します。衛星電話本体の電源が入らないほど電池残量の少ない状態で長時間保管された場合、電池パックが使用（充電）できなくなる恐れがあります。電池パックを衛星電話本体から取り外し、冷暗な場所（冷蔵庫などでは保管できません）で保管のうえ、定期的に電池残量をチェックする、月に1度程度充電を行っていただくなどのご対応をお願いします。
--------------------------------	--

- お願い  
 ※衛星電話本体、および付属品の改造は火災・けが・故障の原因となります。おやめください。 ※衛星電話は、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさない衛星電話は使用できません。 ※改造（部品の交換・改造・塗装など）が施された衛星電話の故障修理は、改造部分を元の状態（ドコモ純正品状態）に戻すことを承諾していただいた上、お取扱いさせていただきます。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 ※改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。 ※衛星電話本体に貼付されている銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは故障修理をお受けできない場合がありますのでご注意ください。

## ご契約にあたって

### 1 契約者の本人確認書類

(2018年4月現在)

個人

① 運転免許証 (各都道府県公安委員会発行のもの。国際免許証除く) ② マイナンバーカード (個人番号カード) のいずれか1点  
 上記をお持ちでない場合は、  
 ③ 健康保険証 ④ 住民基本台帳カード (顔写真のあるもの) ⑤ 在留カード<sup>\*</sup> (または) 外国人登録証明書 + 補助書類

<sup>\*</sup> 在留カード、外国人登録証明書で在留期限まで3か月以内の場合は、月々のお支払いを契約者ご本人名義のクレジットカードでお支払いになる場合に限りお申込みになります。

未成年者

未成年者の本人確認書類 + 親権者の同意書 + 親権者の本人確認書類  
<sup>\*</sup> [本人確認書類]は、個人に準じます。 <sup>\*</sup> 契約者が小学生以下の場合、親権者名義での契約となります。

法人

登記簿謄(抄)本★(または)印鑑証明書★ + ご担当者の本人確認書類 + 委任状★(または)社員証(または)名刺★  
<sup>\*</sup> [登記簿謄(抄)本(現在(履歴)事項証明書)]、[印鑑証明書]は、発行日より3か月以内のもの。  
<sup>\*</sup> ご担当者の本人確認書類は、個人の本人確認書類に記載のもの。

- ◆ 本人確認書類は氏名・生年月日・現住所が記載されており、すべて有効期限内のもの。なお、現住所はあらかじめ印字されているか、ボールペンなど消せないもので記入されているものに限り。また、上記の本人確認書類をご提示いただいた場合でも、他の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
- ◆ 本人確認書類に記載されている住所と現住所が異なる場合は、あらかじめ住所変更手続をお願いします。(住民基本台帳カード・在留カード・国民健康保険被保険者証以外の本人確認書類については、旧住所記載の場合でも、下記の補助書類をご提示いただくことで受付ができます。)

補助書類

公共料金領収証(または)「マイナンバー」の印字がない住民票

- 補助書類は、発行日から3か月以内で、現住所が記載されており、ご契約者名義のものに限ります。
- 公共料金領収証は、電気・都市ガス・水道などの領収印がある領収証、または発行日(口座引き落とし日)の記載がある口座振替済通知書に限ります。

★印の書類につきましては、原本をご用意ください。 ★郵送でお申込みの場合、本人確認書類の返却はできません。

### 2 必要な費用 (衛星電話機などのお買い上げ代金および工事費用は、クレジットカードではお支払いいただけません。)

(1) 契約事務手数料: 3,300円(税込) (翌月、ご利用料金とあわせてご請求させていただきます) (2) 衛星電話機などのお買い上げ代金

- ◆ ご契約の際、以下のお客さまについてはお申込みいただけない場合があります。  
 ・他の携帯電話・PHS・衛星携帯電話事業者に未払い料金がある方 など

## ご利用にあたっての注意事項

### お手続きにあたっての注意事項

- お申込内容の確認後、速やかに手続きを行います。解約等の手続き完了後は通信・通話等のご利用いただけなくなります。
- 解約お手続き完了までの基本料金等は継続してかかりますのでご了承ください。

### 端末ご利用時にあたっての注意事項

- 端末を起動するにあたっては、利用場所によりGPS位置情報の取得、およびネットワーク接続に時間を要する場合がありますが、端末の故障ではありません。
- 通話の際、ダイヤル発信後呼出しが開始されるまで時間を要する場合があります、その間、呼出し音等は一切聞こえませんが、故障、サービス障害ではありません。
- Eメールを送信する場合、使用可能な文字に制限があります。  
 IsatPhone Pro同士ではEメールの送受信ができません。IsatPhone Pro同士でテキスト通信を行う場合は、SMSをご活用ください。
- 電話帳に登録した連絡先のバックアップに、使用可能な文字の制限があります。  
 IsatPhone Proに登録した連絡先は、Microsoft Outlook、Outlook ExpressまたはSIMカードによるバックアップが可能です(詳細はユーザーガイドをご確認ください)。ただし、Microsoft Outlook、Outlook Expressの場合は日本語には対応しておりませんので、Microsoft Outlook、Outlook Expressに連絡先をバックアップする場合は半角英数字をご利用ください。
- SMSを送信する場合、文字数制限があります。1文字以上160文字以下としてください。  
 SMSはIsatPhone Pro以外に送信する場合は、送信先端末のSMS受信文字数制限にご注意願います。
- 外国の領域での使用には外国の制度に則った使用が必要です。  
 外国の領域において本サービスを使用する際は、当該外国の制度に則った使用をする必要があります。(お客さまがあらかじめ当該外国の主管庁に使用の許可を得るなどの手続きが必要になります)
- 南方の上空がひらけている場所でご使用ください。
- その他の電波環境によっては、ご利用になれない場合があります。


### 端末故障時にあたっての注意事項

- 端末が故障した場合、端末をお預かりしメーカーによる取替対応となります。  
 本製品は海外製であり、故障による修理対応とした場合、一旦端末をお預かりし、取替対応とさせていただきます。お預かり期間は2週間程度となります。  
 これに伴い、製品の製造番号が変更となるため、お客さまにて納品後製造番号を管理されている場合、取替の都度メンテナンスが必要となります。また、原則として本製品の故障原因調査報告はいたしません。SIMカードが故障の場合も端末故障と同様、お預かり期間は2週間程度となります。
- ビジネスプレミアクラブ、dポイントクラブ対象外です。  
 本端末はビジネスプレミアクラブ、dポイントクラブの無料故障修理サービス、修理代金安心サポートの対象ではありません。
- 海外利用時の故障対応はできません。  
 本製品の故障受付拠点が海外にないため、海外にて利用された際に故障した場合、現地での故障対応ができません。国内にお戻しいただいた後に、当社宛に故障修理のご依頼をお願いします。
- 故障修理は製品の販売終了から3年間です。  
 本製品の故障修理の受付は、製品の販売終了から3年間となります。それ以降の故障修理はお受けできません。

## 利用制限エリアについて(災害緊急時および災害訓練時除外)

### 利用制限エリア

インマルサットGSPS衛星携帯電話は、大規模災害時における衛星携帯電話の有用性が2011年の東日本大震災において改めて認知され、災害に対する備えなどとして総務省により法制度化されたサービスです。電波天文観測への影響を回避するため、下記のフローチャートに従って適正にご利用をお願いいたします。

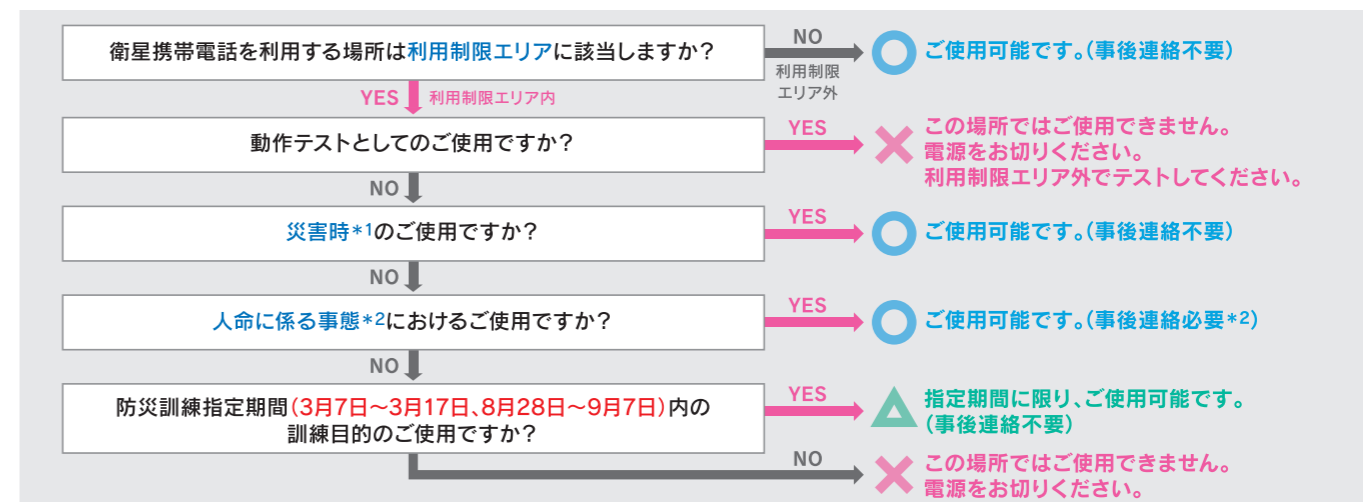

### 利用制限エリア※

(2015年1月現在)

都道府県名	市町村名	都道府県名	市町村名	都道府県名	市町村名	都道府県名	市町村名	
福島県	南会津郡檜枝岐村	群馬県	吾妻郡高山村	山梨県	南巨摩郡早川町	長野県	北佐久郡御代田町	
茨城県	鹿嶋市		吾妻郡東吾妻町		南巨摩郡富士川町		北佐久郡立科町	
	潮来市		利根郡片品村		昭和町		諏訪郡下諏訪町	
	稲敷市		利根郡川場村		北都留郡小菅村		諏訪郡富士見町	
	神栖市		利根郡昭和村		北都留郡丹波山村		諏訪郡原村	
	鉾田市		利根郡みなかみ町		鳴沢村		上伊那郡辰野町	
	行方市		吾妻郡草津町	長野県	上田市		上伊那郡箕輪町	
栃木県	鹿沼市	千葉県	銚子市		長野市		上伊那郡南箕輪村	
	日光市		成田市		松本市		下伊那郡大鹿村	
群馬県	前橋市		旭市		小諸市		上水内郡信濃町	
	高崎市		匝瑳市		伊那市		下高井郡山ノ内町	
	桐生市		香取市		茅野市		小県郡長和町	
	沼田市		香取郡多古町		佐久市		北安曇郡白馬村	
	渋川市		香取郡神埼町		岡谷市		上伊那郡宮田村	
	藤岡市		香取郡東庄町		諏訪市		東筑摩郡麻績村	
	安中市	山梨県	甲府市		東御市		東筑摩郡筑北村	
	みどり市		山梨市		駒ケ根市		小県郡青木村	
	富岡市		韭崎市		塩尻市		埴科郡坂城町	
	北群馬郡榛東村		南アルプス市		千曲市		静岡県	静岡市葵区
	多野郡上野村		北杜市		大町市		新潟県	妙高市
	多野郡神流町		富士吉田市		南佐久郡小海町		埼玉県	秩父市、秩父郡小鹿野町
	甘楽郡下仁田町		大月市		南佐久郡川上村		東京都	西多摩郡奥多摩町
	甘楽郡南牧村		笛吹市		南佐久郡南牧村			
	甘楽郡甘楽町		甲州市		南佐久郡南相木村			
	吾妻郡中之条町		中央市		南佐久郡北相木村			
	吾妻郡長野原町		甲斐市		南佐久郡佐久穂町			
	吾妻郡嬭恋村		西八代郡市川三郷町		北佐久郡軽井沢町			

※利用制限エリア等は今後、変更となる場合がございます。

※利用制限エリアのより詳しい地名については <https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/isatphonepro/area/> をご覧ください。

\*1[災害時のご利用]大規模な災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、原発事故)もしくは動乱・テロなどにより通常の連絡手段が使用できないときは、特に連絡窓口への連絡なく使用する事ができます。万一、上記のフローチャートに沿わない誤ったご利用をされた場合は、国立天文台電波天文周波数小委員会への連絡(\*3)が必要になります。 \*2[人命に係る緊急時のご利用(大規模災害時以外)]山岳遭難、火災、車両事故、航空事故などの、個別に発生した人命に係る緊急時の場合は、ご利用の事後(概ね1週間以内)に下記連絡窓口へのご連絡が必要です。 \*3[フローチャートに沿わない誤ったご利用をされた場合]事後処理が必要ですので、satmobile-nro@nao.ac.jpへご連絡ください。

### 上記エリアでご利用の場合

上記のエリアでIsatPhone Pro(アイサットフォン・プロ)を災害に準ずる緊急連絡でご利用の場合は、事後(概ね1週間以内)に右記メールアドレスへご連絡ください。

国立天文台周波数資源保護室(1.6GHz帯衛星携帯窓口)  
メールアドレス: satmobile-nro@nao.ac.jp

メールの件名を「利用制限エリア内での衛星携帯電話の緊急時使用報告」とし、本文中の内容をご確認ください。①ご利用の用途 ②日時 ③ご利用場所 ④代表者のお名前、ご連絡先(電話、メール) ⑤ご購入事業者名「NTTドコモ」 ⑥衛星携帯電話端末の機種名(IsatPhone Proなど、お手持ちの機種名)

## 衛星電話サービスのご利用にあたって

### マナーについて

※公共の場所での衛星電話は、周囲の方に十分配慮の上、声のトーンを抑えてご利用いただくか、電源をお切りください。  
※新幹線や電車内では、着信は「マナーモード」等で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご協力ください。混雑時や、優先席付近では電源を切るなど、各電鉄会社のルールをお守りください。  
※歩行中や自転車利用中のご利用は、周囲の方への迷惑になるとともに大変危険ですので、通行の妨げにならない安全な場所に止まるなどしてご利用ください。

### ドコモの衛星電話を拾われた場合

※ドコモの衛星電話の落とし物を拾われた場合はお手数ですが、お近くの警察署までお届けください。

### 安全に関するご注意

※ドコモの衛星電話、ハンドセット、ワイドスターカード(FOMAカード)や電池、アダプタ(充電器含む)などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ドコモの衛星電話に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、株式会社NTTドコモが指定したものをご使用ください。指定品以外を使用した場合は、やけど、感電、火災や機器の故障などの原因になります。※自動車等を運転中に衛星電話を手で保持して使用することは罰則の対象となります。やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。※航空機内など、使用を禁止された場所では、電子機器に影響を与える場合があるため、必ず衛星電話の電源を切ってください。禁止行為をした場合は法令により罰せられる可能性があります。※高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは衛星電話の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。※充電しながら通話などを長時間行うと、衛星電話や電池パックの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れると、体質や体調によっては、肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがありますので、長時間利用される際にはご注意ください。

#### 【ワイドスター IIについて】

- 病院などの医療機関内や医用電気機器の近くにおいて※医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。※自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。※満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、衛星電話の電源を切るようにしてください。電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。※医用電気機器への電波の影響については「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する方針」(電波環境協議会)に準じます。
- 医用電気機器を使っている方※植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器装着の方は、装着部から離して携行、ご使用ください。※ワイドスター IIの場合は、1.3m以上離してください(ワイドスター IIの出力は最大2.0ワットです)。※植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器は、その近くで衛星電話などの無線機器を使用した時、それらの出す電波により影響を受ける可能性があるためです。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外にも病院外で医用電気機器が使用される場合があります。これらの機器の使用者は電波による医用電気機器への影響を医用電気機器製造業者などの関係者に確認してください。

#### 【IsatPhone Proについて】

- IsatPhone Proの電波エネルギーの人体に及ぼす影響について※IsatPhone Proは無線送受信機です。電話またはBluetoothハンズフリー機能を有効にすると、低レベルの電波が送出されますが、そのレベルはICNIRP(国際非電離放射線防護委員会)が示す電磁界(EMF)送出量の安全許容値を超えないように設計および製造されています。また、EUおよび米国政府、日本政府が定める技術基準にも適合しています。※携帯電話機の使用中に人体側頭部に吸収される電波エネルギーの測定には、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)が使用されます。IsatPhone Proは、EN50360およびEN50361に規定されているEC技術基準、ならびに日本の電波法に基づく無線設備規則第14条の2に適合しています。これらの技術基準では、携帯電話機を人体側頭部で使用する場合のSAR許容値を、測定単位10gあたり2.0W/kgと定めています。IsatPhone Proの側頭部におけるSARの最大値(日本の試験での実測値)は0.391W/kgです。
- ペースメーカーおよび補聴器をご利用の場合※精密な制御を必要とする電子機器の近くでIsatPhone Proをご利用になると、電子機器の誤動作の原因となる恐れがありますので、IsatPhone Proの電源をお切りください。補聴器、ペースメーカー、植込み型除細動器、その他医療機器の近くでは特にご注意ください。※ペースメーカー、植込み型除細動器、その他医療機器をご利用の方は、各製品のメーカーまたは販売店に、ご使用の機器が電波の影響を受ける恐れがあるかご確認ください。

### 携帯電話、PHS、衛星携帯電話事業者間での特定利用停止者情報の交換について

※警察からの要請に基づく契約者ご本人の名義・住所などの情報確認に応じていただけなかったお客様の情報を携帯電話、PHS、衛星携帯電話事業者間で交換します。その情報は契約お申込み受付時の加入審査に利用しますので、状況によってはお申込みをお受けできないことがあります。

### 携帯電話、PHS、衛星携帯電話事業者間での料金未払い者情報の交換について

※契約解除後に料金未払いのあるお客さまの情報を携帯電話、PHS、衛星携帯電話事業者間で交換します。その情報は契約お申込み受付時の加入審査に利用しますので、料金未払いの状況によっては、お申込みをお受けできないことがあります。

### メモリダイヤル(電話帳機能)について

※お客さまご自身でハンドセットなどに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。  
※紛失や故障などで消えてしまったデータは、元に戻すことができません。電話帳などのデータは定期的にバックアップを取ることをお勧めいたします。

## 衛星電話サービスに関する総合的なお問い合わせ【ドコモ ワイドスターコールセンター】

受付時間 平日 9:00~20:00(年中無休) 土日祝日 9:00~17:00(年中無休) (年末年始: 12/29~1/3は、土日祝日扱いとなります)

ワイドスター II・固定電話・携帯電話・PHS(他社)から

 **0120-616-360**  
〈無料〉

IsatPhone Pro(インマルサット)等から

**+81-6-7731-0485**  
〈有料〉

※番号をよくお確かめの上、おかけください。


 法人のお客さま

<https://www.nttdocomo.co.jp/biz/>

※販売価格については、販売店にお尋ねください。

- 本カタログの商品写真に関しては、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。
- 本カタログ掲載のサービス内容、商品の仕様・性能および料金・お申込み方法などは、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。
- 本カタログには、消費税抜の総額を表示しておりますが、複数サービスをご利用などの場合、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。
- 本カタログ掲載の商品などについては、地域・店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。
- 掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本カタログから許可なく転載、複写することを固く禁じます。

本カタログの内容は2021年7月現在のものです **2021.7**



株式会社NTTドコモ



お客様各位

株式会社 NTT ドコモ

固定電話発料金の改定に伴う記載内容の変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

2021年10月1日に固定電話発料金について改定がありましたので

下記のとおり記載内容を修正致します。

今後ともご愛顧賜りますよう心よりお願い申し上げます。

1 変更対象

衛星電話サービス総合カタログ（2021.7版） P21 下段

2 変更内容

変更前	<table border="1"><caption>一般電話からワイドスター IIへ発信する場合の通話・通信料[11円(税込)でかけられる秒数]</caption><thead><tr><th rowspan="2">発信先</th><th colspan="2">平日</th><th>土曜日・日曜日・祝日*</th><th>平日・土曜日・日曜日・祝日*</th></tr><tr><th>昼間(午前8時～午後7時)</th><th>夜間(午後7時～午後11時)</th><th>昼間(午前8時～午後11時)</th><th>深夜・早朝(午後11時～午前8時)</th></tr></thead><tbody><tr><td>ワイドスター II 第1種</td><td>10秒</td><td>17秒</td><td>17秒</td><td>25秒</td></tr><tr><td>ワイドスター II 第2種</td><td>6.5秒</td><td>12秒</td><td>12秒</td><td>13秒</td></tr></tbody></table> <p><small>*祝日には、1月2日、3日および振替休日を含みます。</small></p>	発信先	平日		土曜日・日曜日・祝日*	平日・土曜日・日曜日・祝日*	昼間(午前8時～午後7時)	夜間(午後7時～午後11時)	昼間(午前8時～午後11時)	深夜・早朝(午後11時～午前8時)	ワイドスター II 第1種	10秒	17秒	17秒	25秒	ワイドスター II 第2種	6.5秒	12秒	12秒	13秒
発信先	平日		土曜日・日曜日・祝日*	平日・土曜日・日曜日・祝日*																
	昼間(午前8時～午後7時)	夜間(午後7時～午後11時)	昼間(午前8時～午後11時)	深夜・早朝(午後11時～午前8時)																
ワイドスター II 第1種	10秒	17秒	17秒	25秒																
ワイドスター II 第2種	6.5秒	12秒	12秒	13秒																
変更後	<table border="1"><caption>KDDI、アルテリアからワイドスター II 船舶に発信する場合の通話・通信料[11円(税込み)]でかけられる秒数。 ※その他固定電話からワイドスター IIへの発信は、各事業者の設定料金となります。</caption><thead><tr><th colspan="2">時間帯</th><th>発信先 ワイドスター II 船舶</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">平日</td><td>昼間(午前8時～午後7時)</td><td>6.5秒</td></tr><tr><td>夜間(午後7時～午後11時)</td><td>12秒</td></tr><tr><td>土曜日・日曜日・祝日※</td><td>昼間・夜間(午前8時～午後11時)</td><td>12秒</td></tr><tr><td>平日・土曜日・日曜日・祝日※</td><td>深夜・早朝(午後11時～午前8時)</td><td>13秒</td></tr></tbody></table> <p><small>※祝日には、1月2日、3日および振替休日を含みます。</small></p>	時間帯		発信先 ワイドスター II 船舶	平日	昼間(午前8時～午後7時)	6.5秒	夜間(午後7時～午後11時)	12秒	土曜日・日曜日・祝日※	昼間・夜間(午前8時～午後11時)	12秒	平日・土曜日・日曜日・祝日※	深夜・早朝(午後11時～午前8時)	13秒					
時間帯		発信先 ワイドスター II 船舶																		
平日	昼間(午前8時～午後7時)	6.5秒																		
	夜間(午後7時～午後11時)	12秒																		
土曜日・日曜日・祝日※	昼間・夜間(午前8時～午後11時)	12秒																		
平日・土曜日・日曜日・祝日※	深夜・早朝(午後11時～午前8時)	13秒																		

3 変更時期

2021年10月1日



お客様各位

2023年6月吉日

株式会社NTT ドコモ

料金プランの改定に伴う記載内容の変更について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

下記のとおり記載内容を変更致します。

今後ともご愛顧賜りますよう心よりお願い申し上げます。

1 変更対象

- ① 衛星電話サービス総合カタログ (2021.7 版) P21 中下段
- ② 衛星電話サービス総合カタログ (2021.7 版) P21 最下部  
(ユニバーサルサービス表記の下 追記)

2 変更内容

①

変更前	FOMA/LTEからワイドスター IIへ30秒間発信する場合の通話・通信料							
	Xi・FOMA プラン	ギガホ・ギガライト/ケータイプラン/キッズケータイプラン/ カケ・ホーダイプラン/カケ・ホーダイライトプラン/Xi カケ・ホーダイプラン/タイプSS/タイプSS パリユー/タイ プシンプル/タイプシンプル パリユー/タイプリミット/ タイプリミット パリユー	タイプS/ タイプS パリユー	タイプM/ タイプM パリユー	タイプL/ タイプL パリユー	タイプLL/ タイプLL パリユー	タイプビジネス (1分あたりの通話・通信料)	
発信先							ビジネスタイム	オフタイム
ワイドスター II 第1種		22円(税込)	19.8円(税込)	15.4円(税込)	11円(税込)	8.25円(税込)	11円(税込)	33円(税込)
ワイドスター II 第2種		55円(税込)	49.5円(税込)	38.5円(税込)	27.5円(税込)	20.9円(税込)	27.5円(税込)	82.5円(税込)

ビジネスタイム: 平日午前8:00~午後7:00 オフタイム: 平日午後7:00~午前8:00、土・日・祝日の終日(祝日には、1月2日、3日および振替休日も含みます)。

変更後	5G・4G・FOMAからワイドスター IIへ30秒間発信する場合の通話・通信料							
	5G・4G・ FOMAプラン	ギガホプレミア/urumo/ahamo/ギガホ・ギガライト/ケータイプラン/キッズケータイ プラン/カケ・ホーダイプラン/カケ・ホーダイライトプラン/Xiカケ・ホーダイプラン/タイ プSS/タイプSS パリユー/タイプシンプル/タイプシンプル パリユー/タイプリミット/タイ プリホパリユー	タイプS/ タイプS パリユー	タイプM/ タイプM パリユー	タイプL/ タイプL パリユー	タイプLL/ タイプLL パリユー	タイプビジネス (1分あたりの通話・通信料)	
発信先							ビジネスタイム	オフタイム
ワイドスター II 第1種		22円(税込)	19.8円(税込)	15.4円(税込)	11円(税込)	8.25円(税込)	11円(税込)	33円(税込)
ワイドスター II 第2種		55円(税込)	49.5円(税込)	38.5円(税込)	27.5円(税込)	20.9円(税込)	27.5円(税込)	82.5円(税込)

ビジネスタイム: 平日午前8:00~午後7:00 オフタイム: 平日午前7:00~午後8:00、土・日・祝日の終日(祝日には1月1日、3日および振替休日も含みます)。

②

変更前	表示なし
変更後	<b>電話リレーサービス料のご負担について</b>
追記	ドコモでは、電話リレーサービスの目的や趣旨に鑑み、電話をご利用いただいているお客さまに対して、ご利用の電話番号数に応じ公平なご負担をお願いすることとし、2021年7月ご利用分(2021年8月ご請求分)から「電話リレーサービス料」として、お客さまにご負担いただいておりますので、お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  ( <a href="https://www.docomo.ne.jp/corporate/disclosure/telephonerelay/">https://www.docomo.ne.jp/corporate/disclosure/telephonerelay/</a> )